


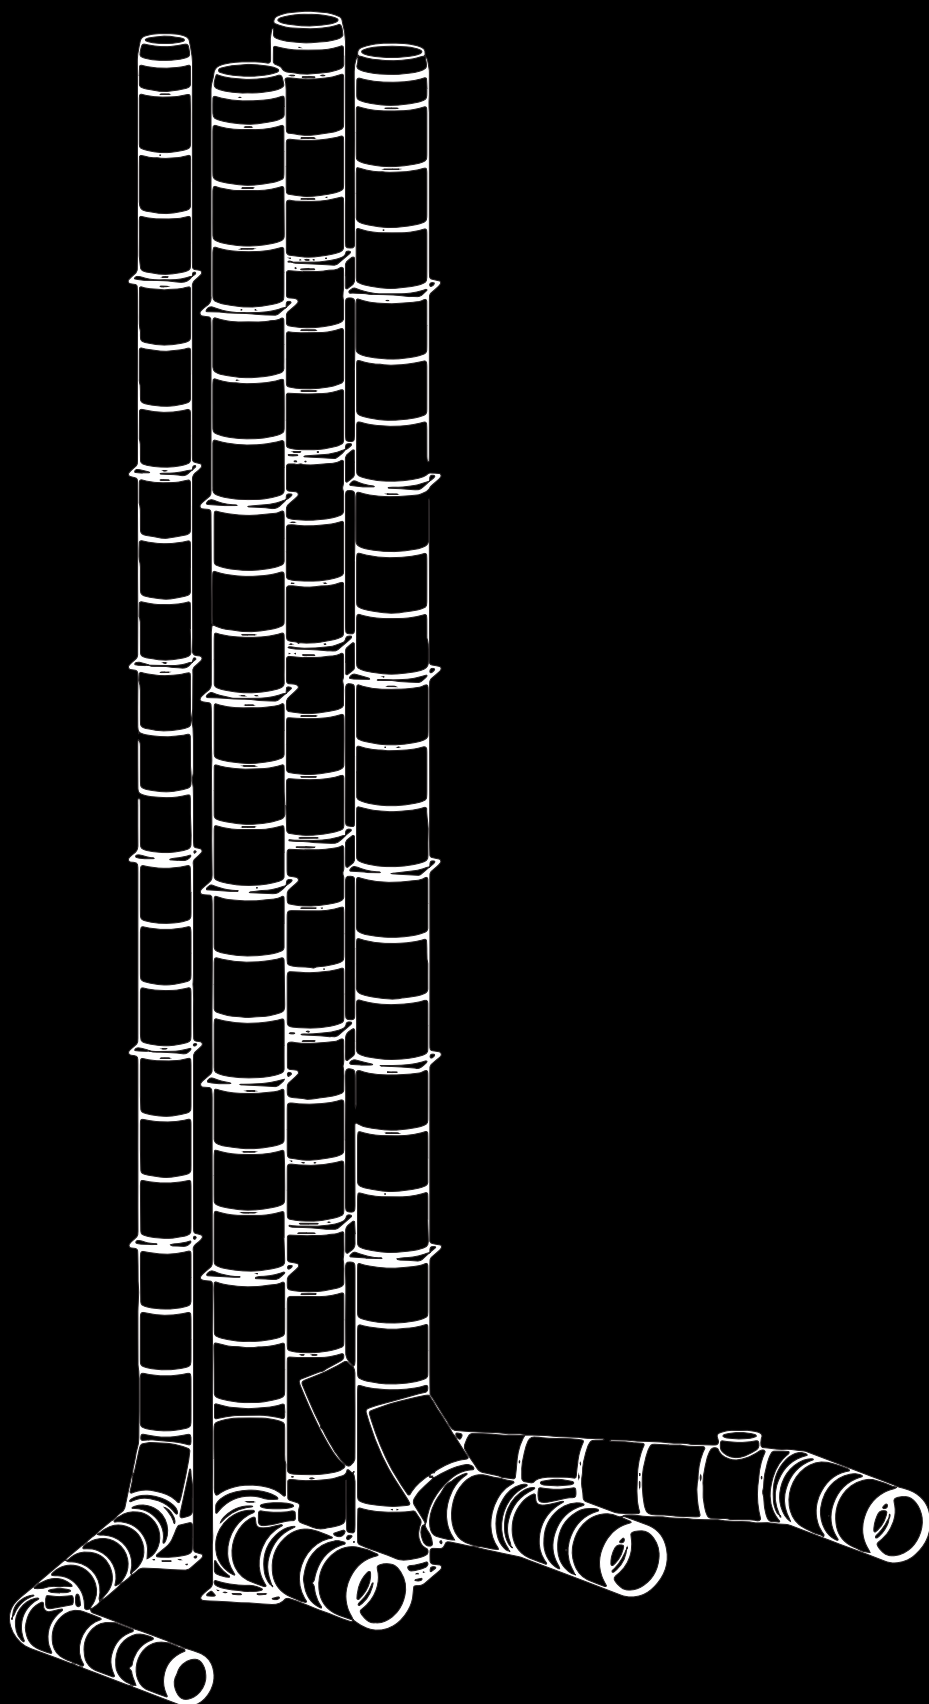

РОССИЙСКИЕ ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

РОССТИН

РОССИЙСКИЕ ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

РОССТИН

Дымоходные системы РОССТ®ИН:

- высококачественная нержавеющая сталь.
- толщины стали: от 0,5 до 3мм;
- диаметры труб: от 85 до 1600мм;
- толщина изоляции: от 30 до 100мм;
- продольная сварка труб (безфальцевое соединение);
- стыковка элементов "в раструб" (максимально плотное);
- второй контур с использованием разных сталей (нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, цветной металл);
- производство разнообразных конструкций, креплений, опор и т.п.;
- производство дымоходов для бань и печей из черной стали толщиной до 3мм с термостойкой покраской;
- изготовление "под заказ" от 2-х дней.

Преимущества РОССТ®ИН:

- удобное территориальное расположение склада;
- большой складской запас типовой продукции;
- изготовление не типовой продукции от 2-х рабочих дней;
- срок эксплуатации - более 10 лет. Вся продукция РОССТ®ИН сертифицирована:
- СПб №С-RU.ПБ47.В00421;
- СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU.АГ19.Н.03036;
- СЭЗ №77.01.16.П.019227.12.11


Наша компания имеет опыт более 20 лет производства дымоотводящих систем и комплектующих из нержавеющей стали. Квалифицированный персонал и современное оборудование позволяют Компании выпускать качественную продукцию и поставлять её в максимально короткие сроки. Росстин - это современные технологии и инновации в области дымоудаления. РОССТ®ИН - это Ваш надёжный партнер и взаимовыгодное сотрудничество.

Область применения дымоходных систем РОССТ®ИН: дымоходы для каминов, печей, бань, барбекю, котлов, промышленных котельных (модульных, стационарных), работающих на различных видах топлива; вентиляционные системы.




Одноконтурные элементы

Труба одноконтурная L1000, L500, L250




Выборочные типоразмеры		Масса кг
		0,5мм
D	H	0,5
150	200	0,5
	450	1,0
	950	1,9
180	200	0,6
	450	1,2
	950	2,3
200	200	0,7
	450	1,3
	950	2,6
230	200	0,75
	450	1,5
	950	2,9
250	200	0,8
	450	1,6
	950	3,2
300	200	1,0
	450	1,9
	950	3,8
350	200	1,2
	450	2,3
	950	4,5

Труба телескопическая

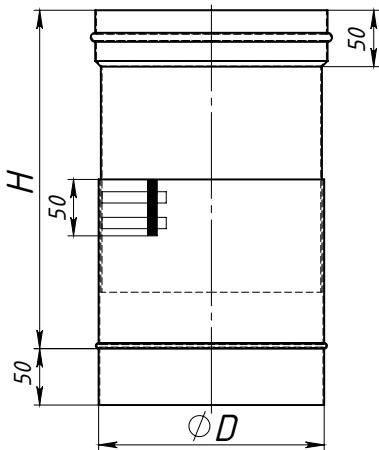


Выборочные типоразмеры	
D	H
150	250-400
180	
200	
230	
250	
300	
350	
	500-650
	500-900

Труба эллипс L1000, L500, L250

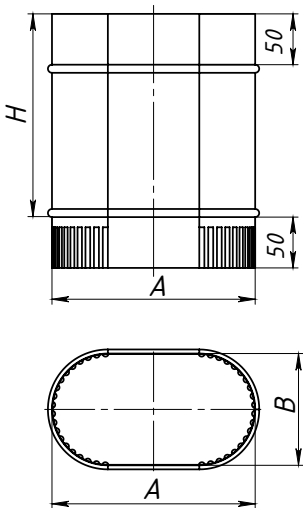

Выборочные типоразмеры			Масса кг
			0,5мм
A	B	H	0,5
200	110	200	0.55
		450	1.0
		950	2.1
240	120	200	0.65
		450	1.2
		950	2.5
250	120	200	0.65
		450	1.3
		950	2.6
250	130	200	0.67
		450	1.3
		950	2.6


Короб L1000, L500, L250

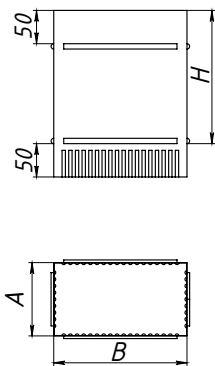


<i>H</i>
200
450
950

Гильза


п/п



м/м




Отвод 30°

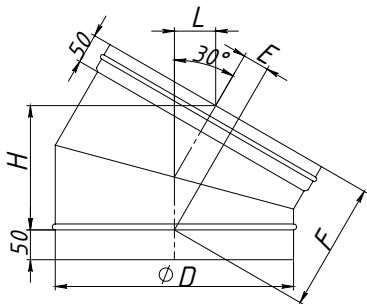


Выборочные типоразмеры					Масса кг
<i>D</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	1мм
150	146	53	28	153	0.8
180	154	55	30	160	1.0
200	159	56	31	165	1.2
230	166	58	33	173	1.4
250	171	59	34	178	1.5
300	184	63	38	190	1.9
350	196	66	41	203	2.4
400	209	69	44	215	3.3

Отвод 45°

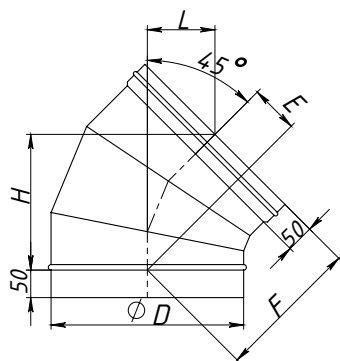


Выборочные типоразмеры					Масса кг
D	H	L	E	F	0,5мм
150	176	94	58	190	0.7
180	186	98	63	201	0.8
200	194	101	66	208	0.9
230	204	105	70	219	1.1
250	211	108	73	226	1.2
300	229	116	80	244	1.5
350	247	123	87	261	1.9
400	264	130	95	276	2.3

двухсекционный 1мм

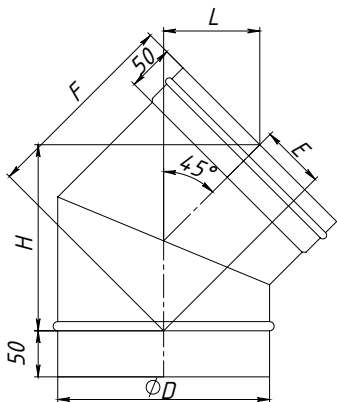


Выборочные типоразмеры					Масса кг
D	H	L	E	F	1,0мм
150	148	82	47	163	0.9
180	159	86	51	173	1.1
200	166	89	54	180	1.3
230	176	94	58	191	1.5
250	183	97	61	198	1.7
300	201	104	69	216	2.2
350	219	111	76	233	2.8
400	237	119	83	251	3.4

Отвод 90°

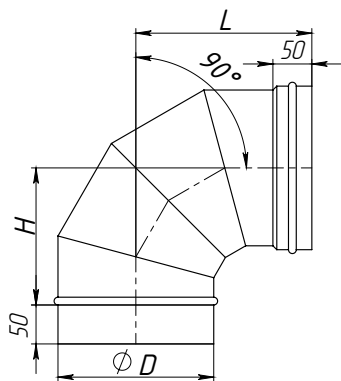

Выборочные типоразмеры			масса кг
D	H	L	1,0мм
150	151	201	1,4
180	166	216	1,8
200	176	226	2,0
230	191	241	2,5
250	201	251	2,8
300	226	276	3,7
350	251	301	4,6
400	276	326	5,7

трехсекционный 1мм

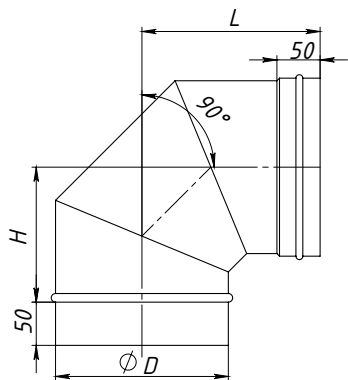



Выборочные типоразмеры			масса кг
D	H	L	1,0мм
150	131	181	1.2
180	146	196	1.6
200	156	206	1.8
230	171	221	2.2
250	181	231	2.5
300	206	256	3.4
350	231	281	4.3
400	256	306	5.3

Отвод эллипс 45°

книга



сапог

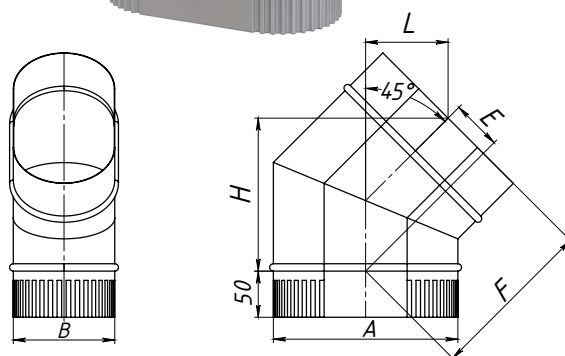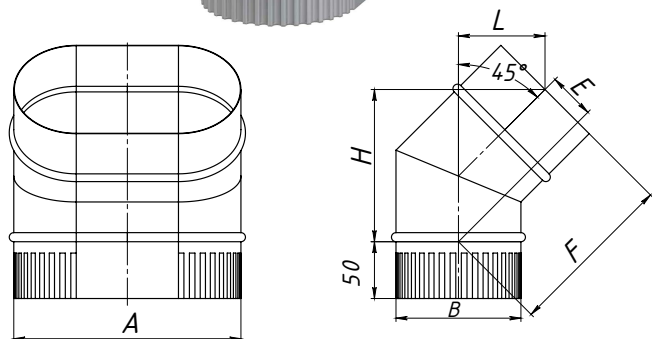

Выборочные типоразмеры						Масса кг
A	B	H	L	E	F	0,5мм
200	110	134	76	41	149	0,5
240	120	138	78	42	152	0,6
250	120	138	78	42	152	0,61
250	130	138	78	42	156	0,63



Выборочные типоразмеры						Масса кг
A	B	H	L	E	F	0,5мм
200	110	166	89	54	180	0,54
240	120	180	95	60	195	0,67
250	120	183	97	61	198	0,7
250	130	183	97	61	198	0,72

Отвод короб 45°

книга



сапог

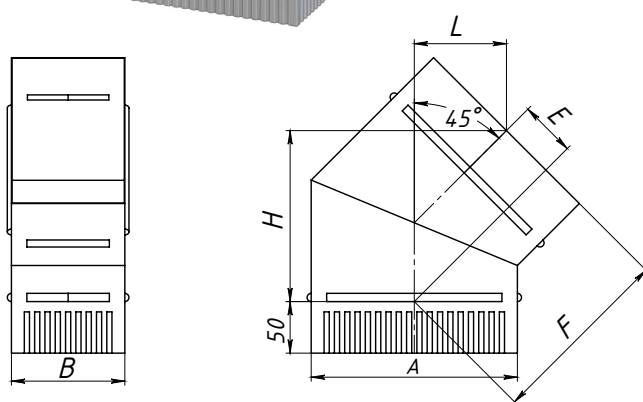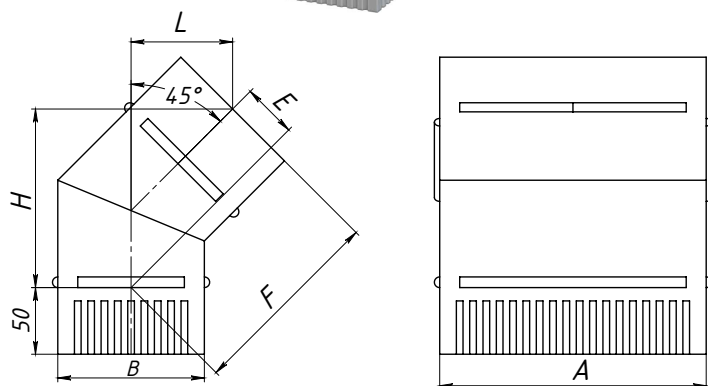


Выборочные типоразмеры						Масса кг
A	B	H	L	E	F	0,5мм
200	110	134	76	41	149	0,55
240	120	138	78	42	152	0,65
250	120	138	78	42	152	0,66
250	130	138	78	42	156	0,7

Выборочные типоразмеры						Масса кг
A	B	H	L	E	F	0,5мм
200	110	166	89	54	180	0,63
240	120	180	95	60	195	0,78
250	120	183	97	61	198	0,82
250	130	183	97	61	198	0,84


переход с малого диаметра на большой

конус

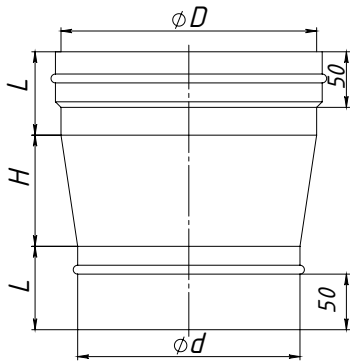



Выборочные типоразмеры				Масса кг
D	d	L	H	0,5мм
180	150	75	100	0,54
200	150	75	100	0,58
200	180	75	100	0,62
230	200	75	100	0,7
250	230	75	100	0,78
300	250	75	100	0,91
350	300	75	100	1,07

стакан

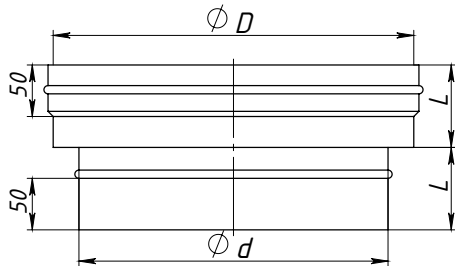



Выборочные типоразмеры			Масса кг
D	d	L	0,5мм
180	150	75	0,38
200	150	75	0,41
200	180	75	0,42
230	200	75	0,49
250	230	75	0,53
300	250	75	0,66
350	300	75	0,78

Переход с круга на эллипс

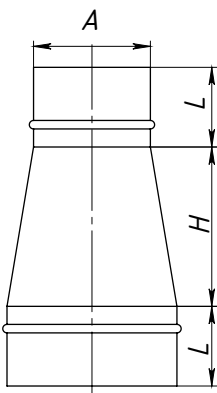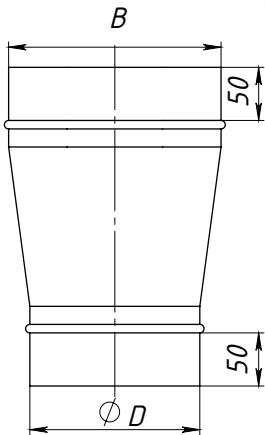


Выборочные типоразмеры					Масса кг
D	A	B	H	L	0,5мм
160	110	200	150	75	0,84
180	120	240	150	75	0,95
190	120	250	200	75	1,13
200	130	250	200	75	1,17

Переход с круга на короб

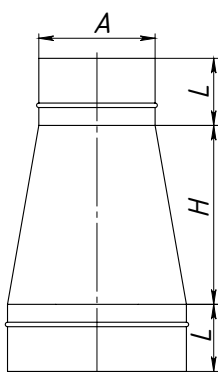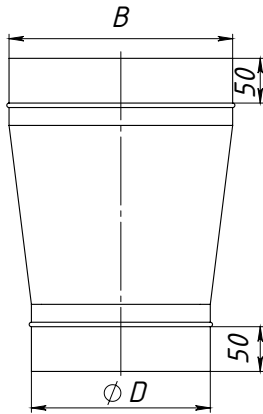


Выборочные типоразмеры					Масса кг
D	A	B	H	L	0,5мм
160	110	200	150	75	0,78
180	120	240	150	75	0,9
190	120	250	200	75	1,05
200	130	250	200	75	1,1

Тройник 45°

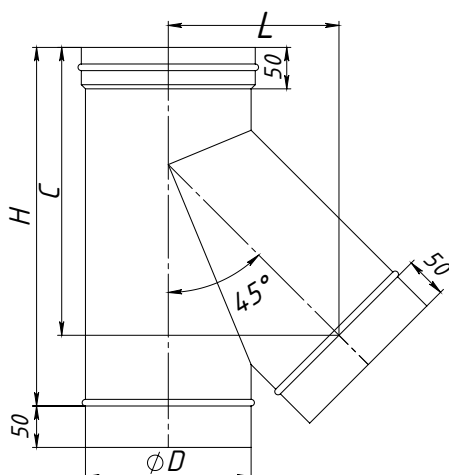


Выборочные типоразмеры				Масса кг
D	H	L	C	0,5мм
150	362	163	294	1,0
180	405	189	326	1,4
200	433	206	347	1,6
230	475	232	379	2,0
250	604	284	486	2,8
300	674	327	539	3,6
350	745	369	592	4,6
400	816	412	645	5,7

Тройник 90°

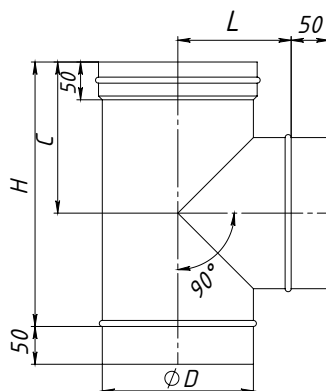


Выборочные типоразмеры				Масса кг
D	H	L	C	0,5мм
150	300	125	175	0,8
180	330	140	190	1,0
200	350	150	200	1,2
230	380	165	215	1,4
250	500	225	275	2,1
300	550	250	300	2,7
350	600	275	325	3,3
400	650	300	350	4,0

Тройник 90° FF

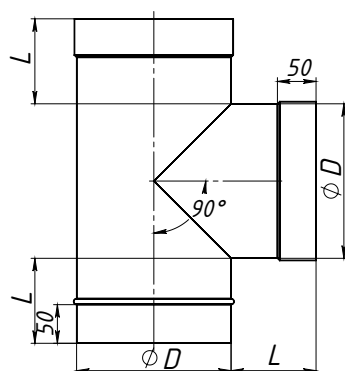



Выборочные типоразмеры	
D	L
<250	110
>=250*	150

Тройник редукционный 90°

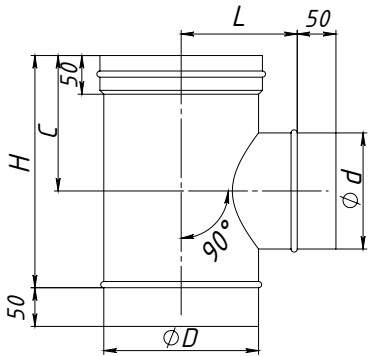



Выборочные типоразмеры					Масса кг
D	d	H	L	C	0,5мм
150	100	250	125	150	0,7
150	130	280	125	165	0,8
180	130	280	140	165	0,9
180	150	300	140	175	0,9
200	150	300	150	175	1,0
200	180	330	150	190	1,1
230	180	330	165	190	1,3
230	200	350	165	200	1,3
250	180	430	240	225	1,8
250	200	450	250	225	1,8

Тройник эллипс 90°

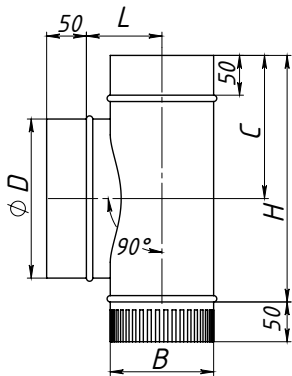


Выборочные типоразмеры						Масса кг
A	B	D	H	C	L	0,5мм
200	110	200	350	200	105	1,0
240	120	200	350	200	110	1,1
250	120	200	350	200	110	1,1
250	130	200	350	200	115	1,2

Тройник эллипс 45°

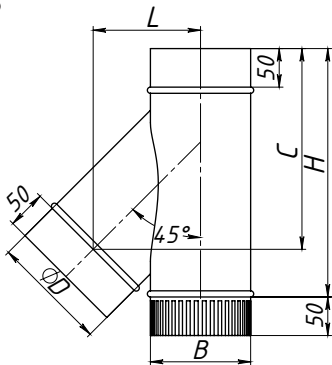


Выборочные типоразмеры						Масса кг
A	B	D	H	C	L	0,5мм
160	110	150	362	294	143	1,0
180	120	150	362	294	148	1,0
210	120	150	362	294	148	1,2
210	130	150	362	294	153	1,2

Зонт

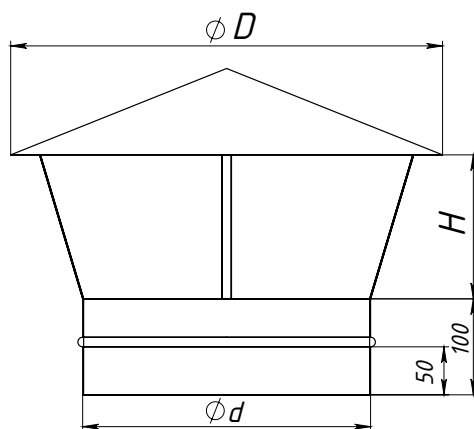


Выборочные типоразмеры		
d	D	H
150	270	75
180	300	90
200	350	100
230	380	115
250	400	125
300	450	150
350	500	175
400	550	200

с искрогасителем

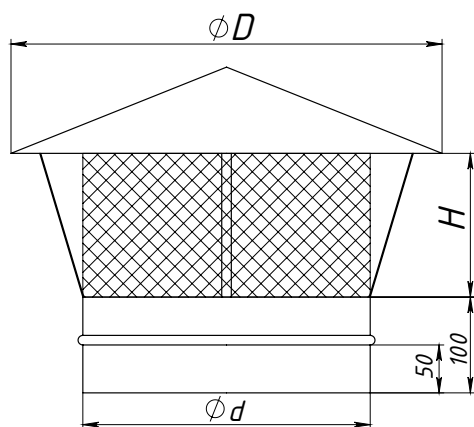

Выборочные типоразмеры		
d	D	H
150	270	75
180	300	90
200	350	100
230	380	115
250	400	125
300	450	150
350	500	175
400	550	200


Дефлектор

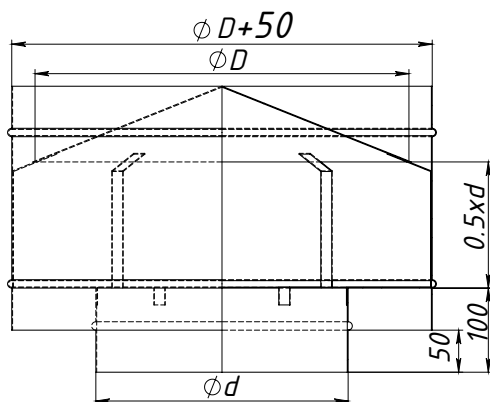

Выборочные типоразмеры	
d	D
<200	$d+120$
≥ 200	$d+150$


Смещения

30+30x180°

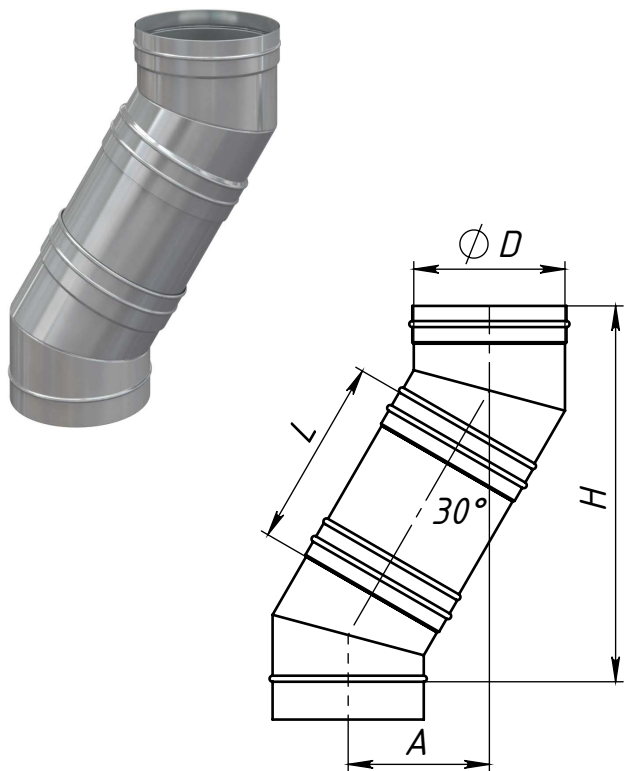

Ø D	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100	73	274	173	447	298	664	548	1097
110	75	279	175	452	300	669	550	1102
120	76	284	176	457	301	674	551	1107
130	77	289	177	462	302	679	552	1112
140	79	294	179	467	304	684	554	1117
150	80	299	180	472	305	689	555	1122
160	81	304	181	477	306	694	556	1127
170	83	309	183	482	308	699	558	1132
180	84	314	184	487	309	704	559	1137
190	85	319	185	492	310	709	560	1142
200	87	324	187	497	312	714	562	1147
210	88	329	188	502	313	719	563	1152
220	89	334	189	507	314	724	564	1157
230	91	339	191	512	316	729	566	1162
240	92	344	192	517	317	734	567	1167
250	93	349	193	522	318	739	568	1172
260	95	354	195	527	320	744	570	1177
270	96	359	196	532	321	749	571	1182
280	98	364	198	537	323	754	573	1187
290	99	369	199	542	324	759	574	1192
300	100	374	200	547	325	764	575	1197
310	102	379	202	552	327	769	577	1202
320	103	384	203	557	328	774	578	1207
330	104	389	204	562	329	779	579	1212
340	106	394	206	567	331	784	581	1217
350	107	399	207	572	332	789	582	1222
360	108	404	208	577	333	794	583	1227
370	110	409	210	582	335	799	585	1232
380	111	414	211	587	336	804	586	1237
390	112	419	212	592	337	809	587	1242
400	114	424	214	597	339	814	589	1247


45+45x180°

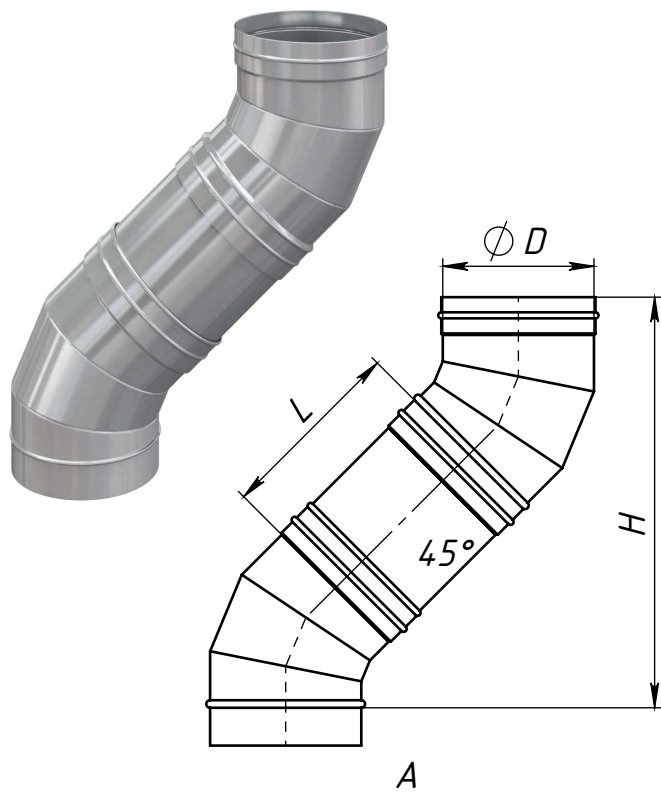

Ø D	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100	137	331	279	472	455	649	809	1003
110	140	338	281	479	458	656	812	1010
120	143	345	284	487	461	663	815	1017
130	146	352	287	494	464	670	818	1024
140	149	359	290	501	467	677	821	1031
150	152	366	293	508	470	685	823	1038
160	155	373	296	515	473	692	826	1045
170	158	380	299	522	476	699	829	1052
180	161	388	302	529	479	706	832	1059
190	163	395	305	536	482	713	835	1066
200	166	402	308	543	485	720	838	1073
210	169	409	311	550	488	727	841	1081
220	172	416	314	557	490	734	844	1088
230	175	423	317	564	493	741	847	1095
240	178	430	320	571	496	748	850	1102
250	181	437	322	578	499	755	853	1109
260	184	444	325	586	502	762	856	1116
270	187	451	328	593	505	769	859	1123
280	190	458	331	600	508	776	862	1130
290	193	465	334	607	511	784	865	1137
300	196	472	337	614	514	791	867	1144
310	199	479	340	621	517	798	870	1151
320	202	487	343	628	520	805	873	1158
330	204	494	346	635	523	812	876	1165
340	207	501	349	642	526	819	879	1172
350	210	508	352	649	529	826	882	1180
360	213	515	355	656	531	833	885	1187
370	216	522	358	663	534	840	888	1194
380	219	529	361	670	537	847	891	1201
390	222	536	363	677	540	854	894	1208
400	225	543	366	685	543	861	897	1215


Смещения

45+45x90°

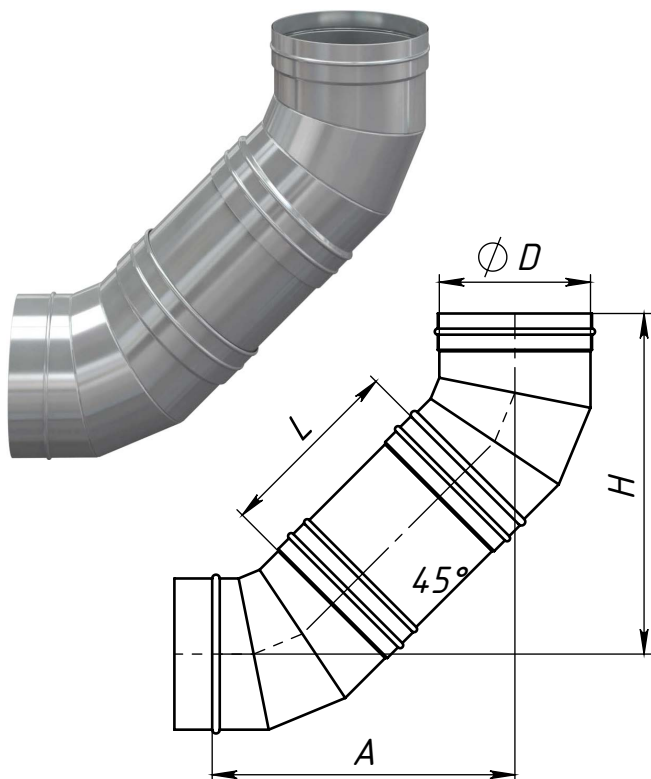

Ø D	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100	209	259	350	400	527	577	881	931
110	214	264	355	405	532	582	886	936
120	219	269	360	410	537	587	891	941
130	224	274	365	415	542	592	896	946
140	229	279	370	420	547	597	901	951
150	234	284	375	425	552	602	906	956
160	239	289	380	430	557	607	911	961
170	244	294	385	435	562	612	916	966
180	249	299	390	440	567	617	921	971
190	254	304	395	445	572	622	926	976
200	259	309	400	450	577	627	931	981
210	264	314	405	455	582	632	936	986
220	269	319	410	460	587	637	941	991
230	274	324	415	465	592	642	946	996
240	279	329	420	470	597	647	951	1001
250	284	334	425	475	602	652	956	1006
260	289	339	430	480	607	657	961	1011
270	294	344	435	485	612	662	966	1016
280	299	349	440	490	617	667	971	1021
290	304	354	445	495	622	672	976	1026
300	309	359	450	500	627	677	981	1031
310	314	364	455	505	632	682	986	1036
320	319	369	460	510	637	687	991	1041
330	324	374	465	515	642	692	996	1046
340	329	379	470	520	647	697	1001	1051
350	334	384	475	525	652	702	1006	1056
360	339	389	480	530	657	707	1011	1061
370	344	394	485	535	662	712	1016	1066
380	349	399	490	540	667	717	1021	1071
390	354	404	495	545	672	722	1026	1076
400	359	409	500	550	677	727	1031	1081


45+Тр45x180°

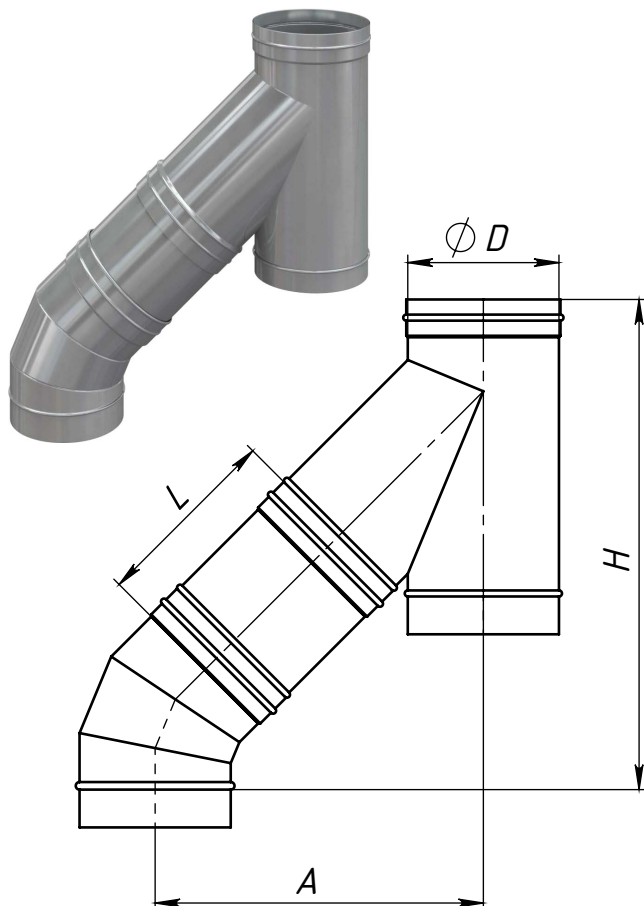

Ø D	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100	207	400	348	541	525	718	879	1071
110	217	414	358	555	535	732	889	1085
120	227	428	368	569	545	746	899	1100
130	237	442	378	583	555	760	909	1114
140	247	456	388	598	565	774	919	1128
150	257	470	398	612	575	789	929	1142
160	267	484	408	626	585	803	939	1156
170	277	499	418	640	595	817	949	1170
180	287	513	428	654	605	831	959	1184
190	297	527	438	668	615	845	969	1199
200	307	541	448	682	625	859	979	1213
210	317	555	458	697	635	873	989	1227
220	327	569	468	711	645	888	999	1241
230	337	583	478	725	655	902	1009	1255
240	347	598	488	739	665	916	1019	1269
250	392	697	534	839	710	1015	1064	1369
260	402	711	544	853	720	1029	1074	1383
270	412	725	554	867	730	1044	1084	1397
280	422	740	564	881	740	1058	1094	1411
290	432	754	574	895	750	1072	1104	1425
300	442	768	584	909	760	1086	1114	1440
310	452	782	594	923	770	1100	1124	1454
320	462	796	604	938	780	1114	1134	1468
330	472	810	614	952	790	1128	1144	1483
340	482	824	624	966	800	1143	1154	1496
350	492	839	634	980	810	1157	1164	1510
360	502	853	644	994	820	1171	1174	1524
370	512	867	654	1008	830	1185	1184	1539
380	522	881	664	1022	840	1199	1194	1553
390	532	895	674	1036	850	1213	1204	1567
400	542	909	684	1051	860	1227	1214	1581

Смещения


45+Тр45х90°

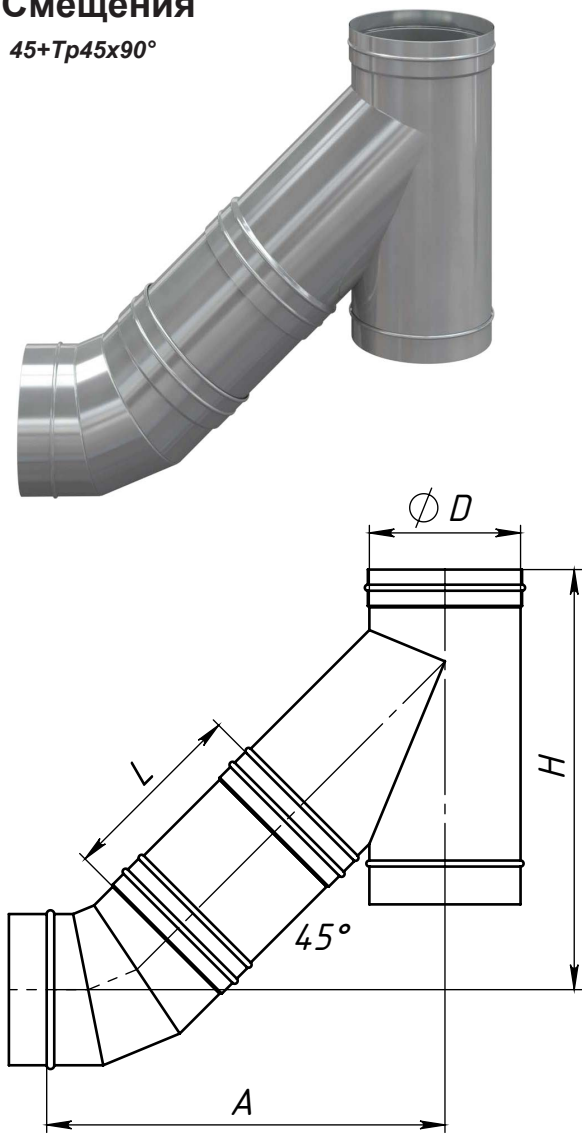

Ø D	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100	279	328	420	469	597	646	951	999
110	291	340	432	481	609	658	963	1011
120	303	352	444	493	621	670	975	1024
130	315	364	457	505	633	682	987	1036
140	327	376	469	517	645	694	999	1048
150	339	388	481	529	657	706	1011	1060
160	351	400	493	541	670	718	1023	1072
170	363	412	505	554	682	730	1035	1084
180	375	424	517	566	694	742	1047	1096
190	388	436	529	578	706	754	1059	1108
200	400	448	541	590	718	767	1071	1120
210	412	460	553	602	730	779	1083	1132
220	424	473	565	614	742	791	1095	1144
230	436	485	577	626	754	803	1108	1156
240	448	497	589	638	766	815	1120	1168
250	495	594	637	735	814	912	1167	1266
260	507	606	649	748	826	924	1179	1278
270	519	618	661	760	838	936	1191	1290
280	532	630	673	772	850	948	1203	1302
290	544	642	685	784	862	961	1215	1314
300	556	654	697	796	874	973	1227	1326
310	568	666	709	808	886	985	1239	1338
320	580	679	721	820	898	997	1252	1350
330	592	691	733	832	910	1009	1264	1362
340	604	703	745	844	922	1021	1276	1374
350	616	715	757	856	934	1033	1288	1387
360	628	727	770	868	946	1045	1300	1399
370	640	739	782	880	956	1057	1312	1411
380	652	751	794	892	970	1069	1324	1423
390	664	763	806	904	983	1081	1336	1435
400	676	775	818	917	995	1093	1348	1447


Двухконтурные элементы

Труба
изолированная

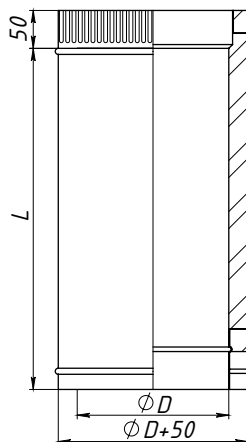


Выборочные типоразмеры		Масса кг
D	L	0,5/0,5
150/200	200 450 950	
180/230		
200/250		
230/280		
250/300		
300/350		
350/400		

Труба телескопическая
изолированная

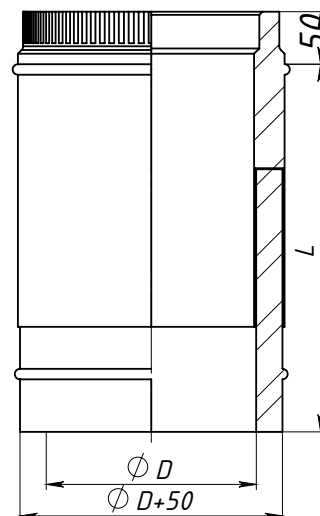


Выборочные типоразмеры	
D	L
150-200	250-400 500-650 500-900
180-230	
200-250	
230-280	
250-300	
300-350	
350-400	


Труба эллипс
изолированная

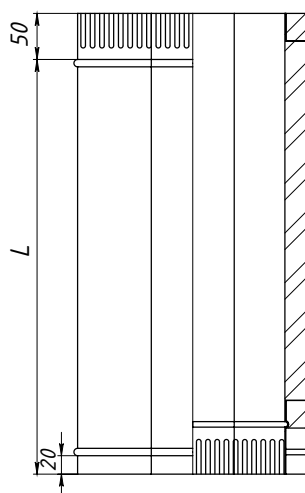

Выборочные типоразмеры			Масса кг
A	B	L	0,5/0,5
200/250	110/160	200 450 950	
240/290	120/170		
250/300	120/170		
250/300	130/180		




отвод 30°
изолированный

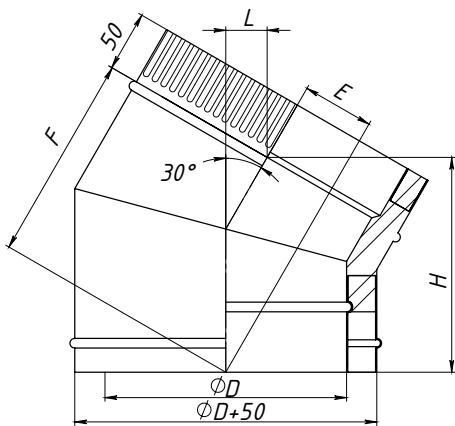


Выборочные типоразмеры					внутр/ наружн контур	Масса кг
D	H	L	E	F		
150/200	165	31	56	159	0,5/0,5мм	
180/230	173	33	58	166	0,5/0,5мм	
200/250	178	34	59	171	0,5/0,5мм	
230/280	185	36	61	179	0,5/0,5мм	
250/300	190	38	63	184	0,5/0,5мм	
300/350	203	41	66	196	0,5/0,5мм	
350/400	215	44	69	209	0,5/0,5мм	

отвод 45°
изолированный

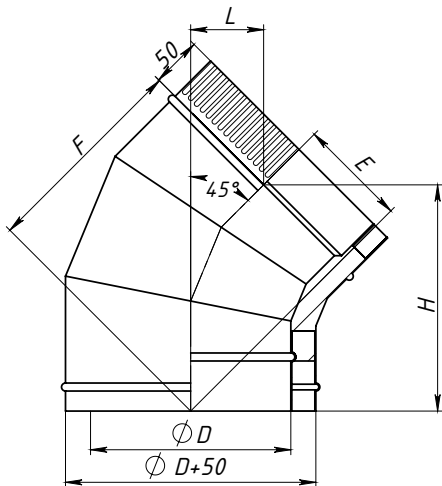


Выборочные типоразмеры					внутр/наружн контур	Масса кг
D	H	L	E	F		
150/200	208	66	101	194	0,5/0,5мм	
180/230	219	70	105	204		
200/250	226	73	108	211		
230/280	236	77	113	222		
250/300	244	80	116	229		
300/350	261	87	123	247		
350/400	279	95	130	264		

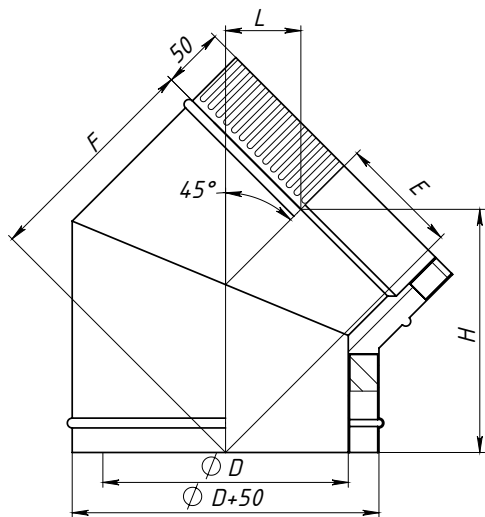

Выборочные типоразмеры					внутр/на ружн контур	масса кг
D	H	L	E	F		
150/200	180	54	89	166	1,0/0,5мм	1.8
180/230	191	58	94	176		2.3
200/250	198	61	97	183		2.6
230/280	209	66	101	194		3.1
250/300	216	69	104	201		3.4
300/350	233	76	111	219		4.4
350/400	251	83	119	237		5.4


отвод 90°
изолированный

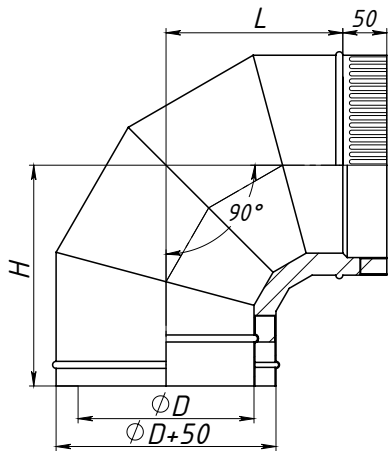

Выборочные типоразмеры			внутр/наруж контур	Масса кг
D	L	L'		
150/200	226	176	0,5/0,5	
180/230	241	191		
200/250	251	201		
230/280	266	216		
250/300	276	226		
300/350	301	251		
350/400	326	276		





трехсекционный 1мм

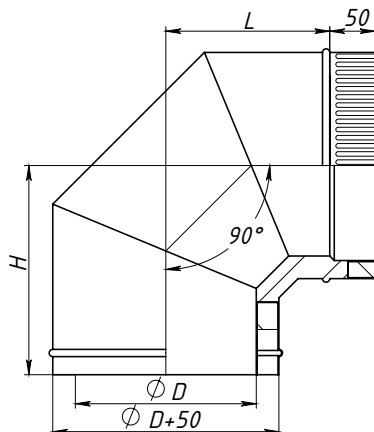


Выборочные типоразмеры			внутр/наружн контур	масса кг
D	L	H		
150/200	156	206	1,0/0,5мм	2.7
180/230	171	221		3.4
200/250	181	231		3.9
230/280	196	246		4.7
250/300	206	256		5.3
300/350	231	281		6.9
350/400	256	306		8.7

Переход стакан
изолированный

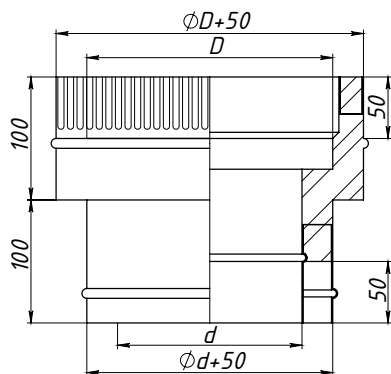


Выборочные типоразмеры		внутр/наружн контур	масса кг
d	D		
150/200	180/230	0,5/0,5мм	
150/200	200/250		
180/230	200/250		
200/250	230/280		
230/280	250/300		
250/300	300/350		
300/350	350/400		

Переход конус
изолированный

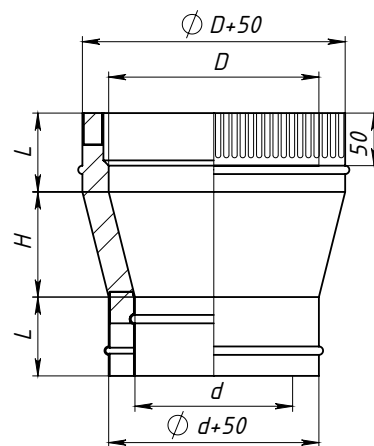


Выборочные типоразмеры				Масса кг
D	d	L	H	0,5мм
180/230	150/200	75	100	
200/250	150/200	75	100	
200/250	180/230	75	100	
230/280	200/250	75	100	
250/300	230/280	75	100	
300/350	250/300	75	100	
350/400	300/350	75	100	

Адаптер стакан
изолированный

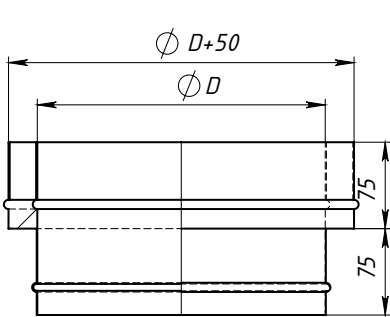


Выборочные типоразмеры <i>D</i>	Внутр/наружн контур	Масса кг
150-200	0,5/0,5мм	
180-240		
200-250		
230-280		
250-300		
300-350		
350-400		

Адаптер конус
изолированный

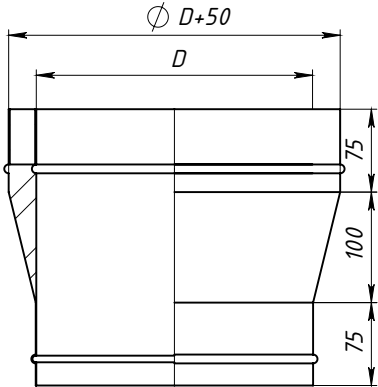


Выборочные типоразмеры <i>D</i>	Внутр/наружн контур	Масса кг
150-200	0,5/0,5мм	
180-240		
200-250		
230-280		
250-300		
300-350		
350-400		

Тройник 45°
изолированный

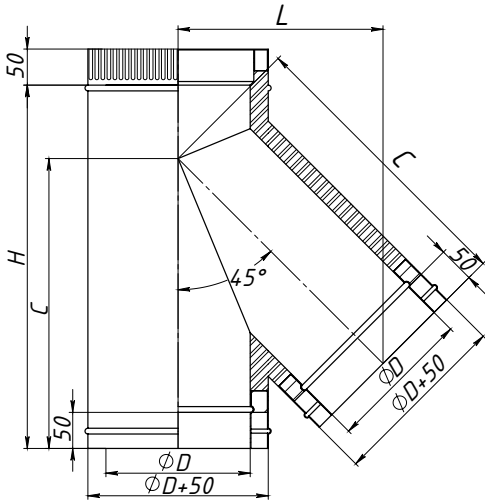



Выборочные типоразмеры				внутр/наружн контур	Масса кг
<i>D</i>	<i>H</i>	<i>C</i>	<i>L</i>		
150/200	433	341	206	0,5/0,5мм	3,7
180/230	475	378	232	0,5/0,5мм	4,6
200/250	604	452	284	0,5/0,5мм	6,4
230/280	646	488	310	0,5/0,5мм	7,7
250/300	674	512	327	0,5/0,5мм	8,6
300/350	745	572	369	0,5/0,5мм	11,1
350/400	816	633	412	0,5/0,5мм	13,9

Тройник 90°
изолированный

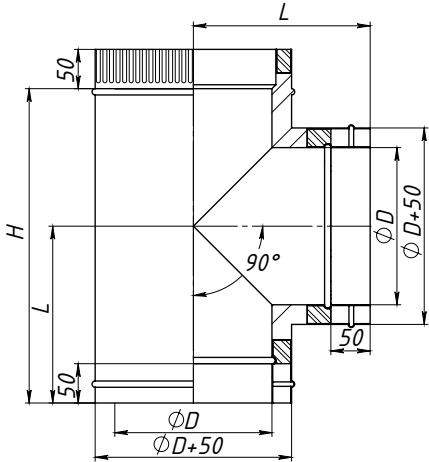


Выборочные типоразмеры			внутр/наружн контур	Масса кг
<i>D</i>	<i>H</i>	<i>L</i>		
150/200	350	200	0,5/0,5мм	2,6
180/230	380	215	0,5/0,5мм	3,3
200/250	500	275	0,5/0,5мм	4,8
230/280	530	290	0,5/0,5мм	5,7
250/300	550	300	0,5/0,5мм	6,3
300/350	600	325	0,5/0,5мм	7,9
350/400	650	350	0,5/0,5мм	9,6

Тройник эллипс 90° изолированный

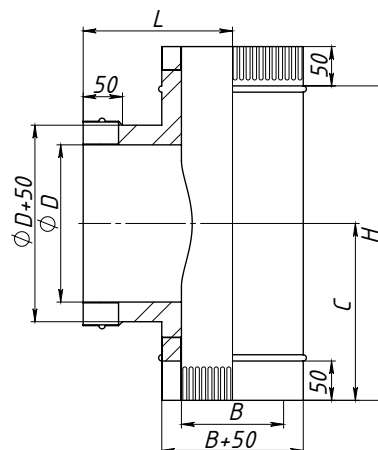


Выборочные типоразмеры						Внутр/наружн контур	Масса кг
A	B	D	H	L	C		
200/250	110/160	150/200	450	230	250	0,5/0,5мм	
240/290	120/170	200/250	500	235	275		
250/300	120/170	200/250	500	235	275		
250/300	130/180	200/250	500	240	275		

Взрывной клапан изолированный

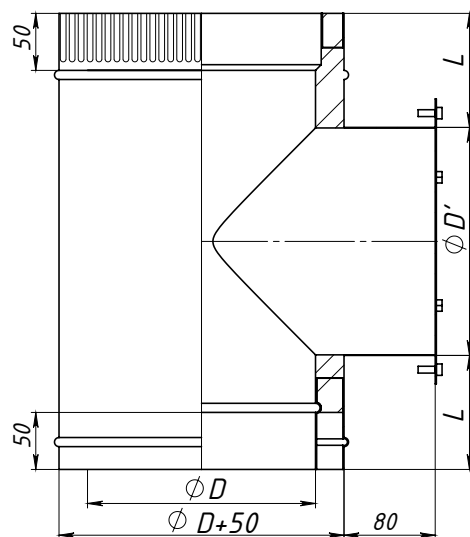

Выборочные типоразмеры	
D	L
$<200-250$	100
$\geq 200-250$	150



Конусный оголовок изолированный

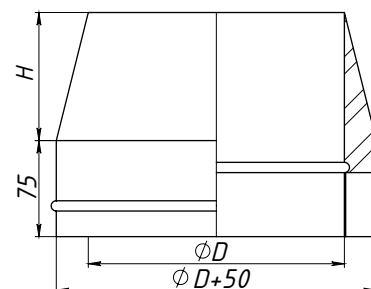


Выборочные типоразмеры		Контур внутр/наружн	Масса кг
D	h		
150/200	100	0,5/0,5мм	
180/230			
200/250			
230/280			
250/300			
300/350	150		
350/400			

$\phi D'$ – зависит от объема дымохода.


Пластина опорная моно-термо

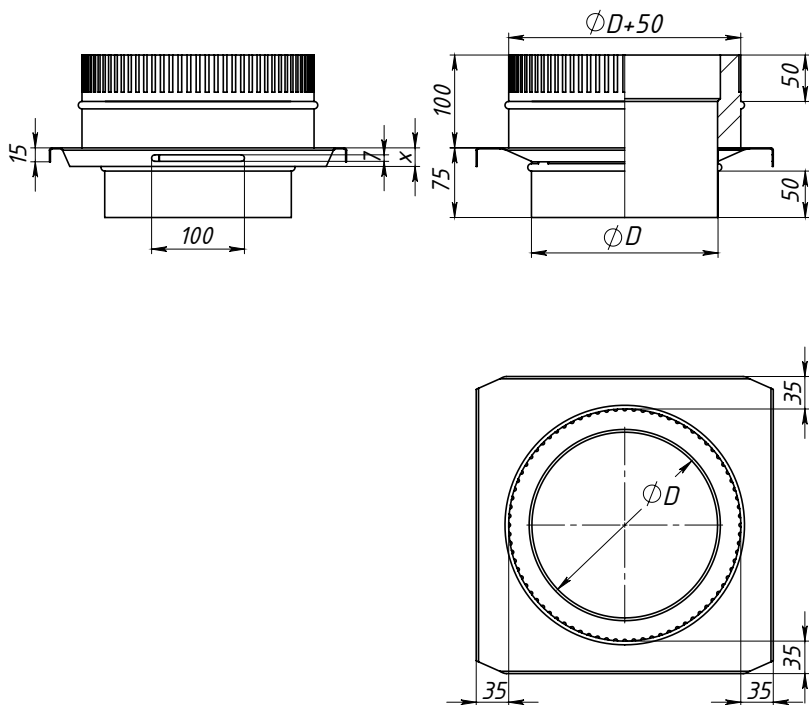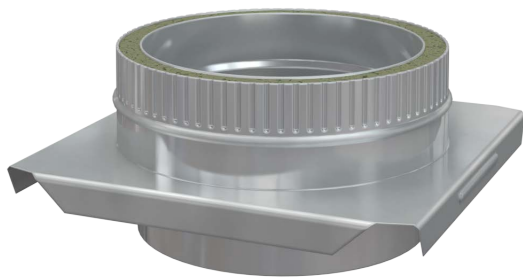

Пластина опорная термо-термо

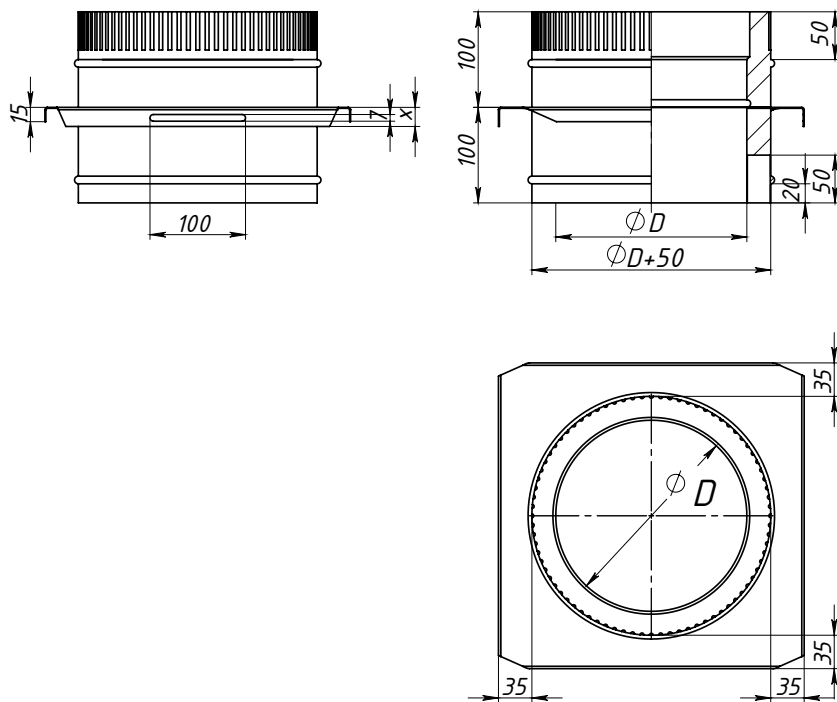

Зонт-заглушка

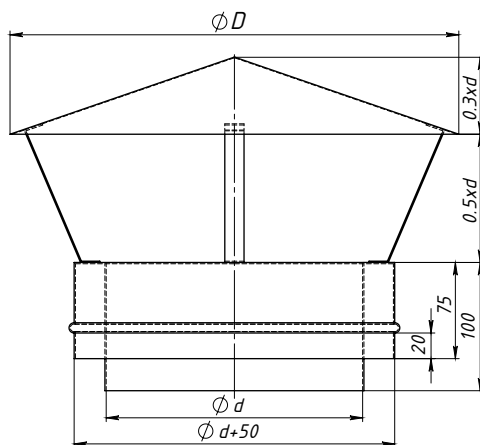


с искрогасителем



Выборочные типоразмеры	
d	D
<200	$d+120$
≥ 200	$d+200$

Дефлектор изолированный

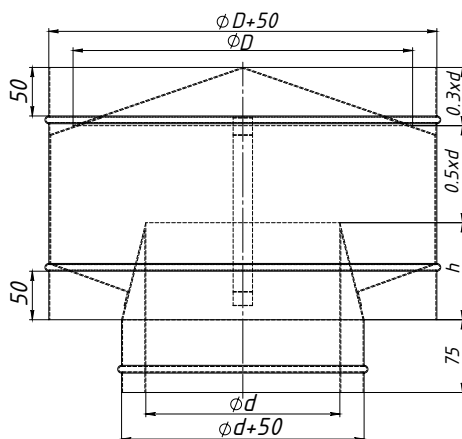


Выборочные типоразмеры	
d	D
<200	$d+120$
≥ 200	$d+150$

Выборочные типоразмеры	
d	h
$<250/300$	100
$\geq 250/300$	150


Смещения изолированные

30+30x180°

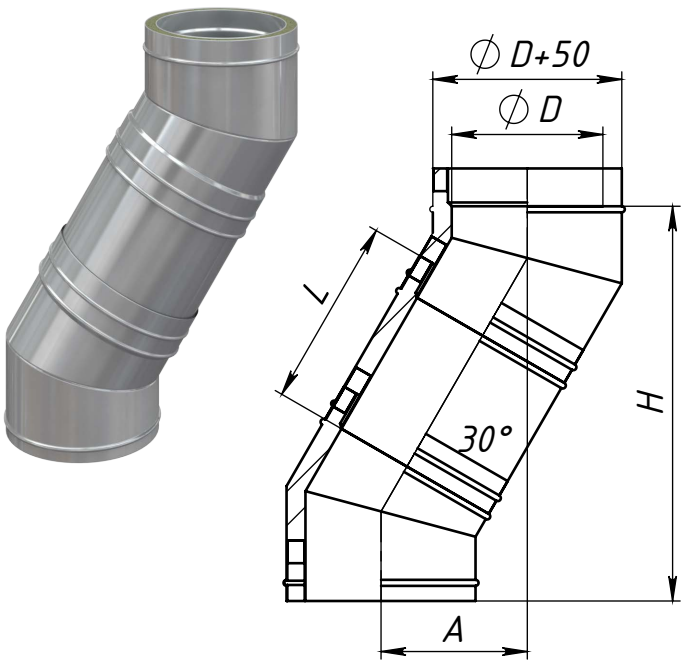

ϕD	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100-150	80	299	180	472	305	689	555	1122
110-160	81	304	181	477	306	694	556	1127
120-170	83	309	183	482	308	699	558	1132
130-180	84	314	184	487	309	704	559	1137
140-190	85	319	185	492	310	709	560	1142
150-200	87	324	187	497	312	714	562	1147
160-210	88	329	188	502	313	719	563	1152
170-220	89	334	189	507	314	724	564	1157
180-230	91	339	191	512	316	729	566	1162
190-240	92	344	192	517	317	734	567	1167
200-250	93	349	193	522	318	739	568	1172
210-260	95	354	195	527	320	744	570	1177
220-270	96	359	196	532	321	749	571	1182
230-280	98	364	198	537	323	754	573	1187
240-290	99	369	199	542	324	759	574	1192
250-300	100	374	200	547	325	764	575	1197
260-310	102	379	202	552	327	769	577	1202
270-320	103	384	203	557	328	774	578	1207
280-330	104	389	204	562	329	779	579	1212
290-340	106	394	206	567	331	784	581	1217
300-350	107	399	207	572	332	789	582	1222
310-360	108	404	208	577	333	794	583	1227
320-370	110	409	210	582	335	799	585	1232
330-380	111	414	211	587	336	804	586	1237
340-390	112	419	212	592	337	809	587	1242
350-400	114	424	214	597	339	814	589	1247


45+45x180°

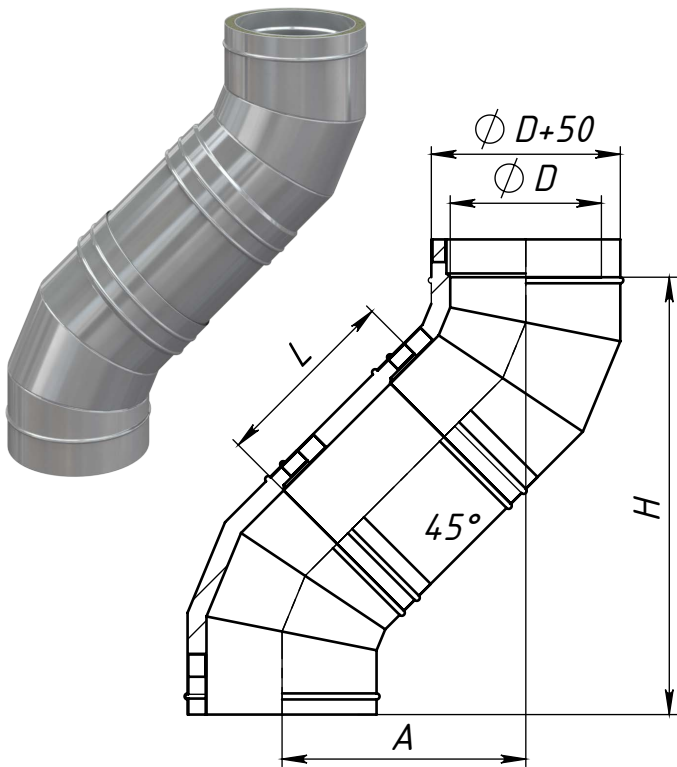

ϕD	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100-150	152	366	293	508	470	685	823	1038
110-160	155	373	296	515	473	692	826	1045
120-170	158	380	299	522	476	699	829	1052
130-180	161	388	302	529	479	706	832	1059
140-190	163	395	305	536	482	713	835	1066
150-200	166	402	308	543	485	720	838	1073
160-210	169	409	311	550	488	727	841	1081
170-220	172	416	314	557	490	734	844	1088
180-230	175	423	317	564	493	741	847	1095
190-240	178	430	320	571	496	748	850	1102
200-250	181	437	322	578	499	755	853	1109
210-260	184	444	325	586	502	762	856	1116
220-270	187	451	328	593	505	769	859	1123
230-280	190	458	331	600	508	776	862	1130
240-290	193	465	334	607	511	784	865	1137
250-300	196	472	337	614	514	791	867	1144
260-310	199	479	340	621	517	798	870	1151
270-320	202	487	343	628	520	805	873	1158
280-330	204	494	346	635	523	812	876	1165
290-340	207	501	349	642	526	819	879	1172
300-350	210	508	352	649	529	826	882	1180
310-360	213	515	355	656	531	833	885	1187
320-370	216	522	358	663	534	840	888	1194
330-380	219	529	361	670	537	847	891	1201
340-390	222	536	363	677	540	854	894	1208
350-400	225	543	366	685	543	861	897	1215


Смещения изолированные

45+45x90°

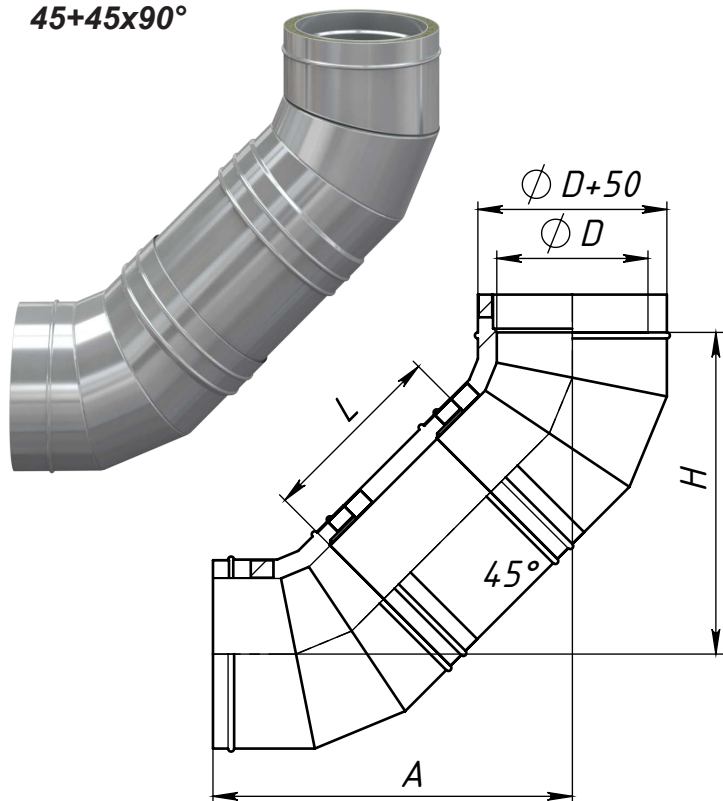

Ø D	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100-150	234	284	375	425	552	602	906	956
110-160	239	289	380	430	557	607	911	961
120-170	244	294	385	435	562	612	916	966
130-180	249	299	390	440	567	617	921	971
140-190	254	304	395	445	572	622	926	976
150-200	259	309	400	450	577	627	931	981
160-210	264	314	405	455	582	632	936	986
170-220	269	319	410	460	587	637	941	991
180-230	274	324	415	465	592	642	946	996
190-240	279	329	420	470	597	647	951	1001
200-250	284	334	425	475	602	652	956	1006
210-260	289	339	430	480	607	657	961	1011
220-270	294	344	435	485	612	662	966	1016
230-280	299	349	440	490	617	667	971	1021
240-290	304	354	445	495	622	672	976	1026
250-300	309	359	450	500	627	677	981	1031
260-310	314	364	455	505	632	682	986	1036
270-320	319	369	460	510	637	687	991	1041
280-330	324	374	465	515	642	692	996	1046
290-340	329	379	470	520	647	697	1001	1051
300-350	334	384	475	525	652	702	1006	1056
310-360	339	389	480	530	657	707	1011	1061
320-370	344	394	485	535	662	712	1016	1066
330-380	349	399	490	540	667	717	1021	1071
340-390	354	404	495	545	672	722	1026	1076
350-400	359	409	500	550	677	727	1031	1081


45+Тр45x180°

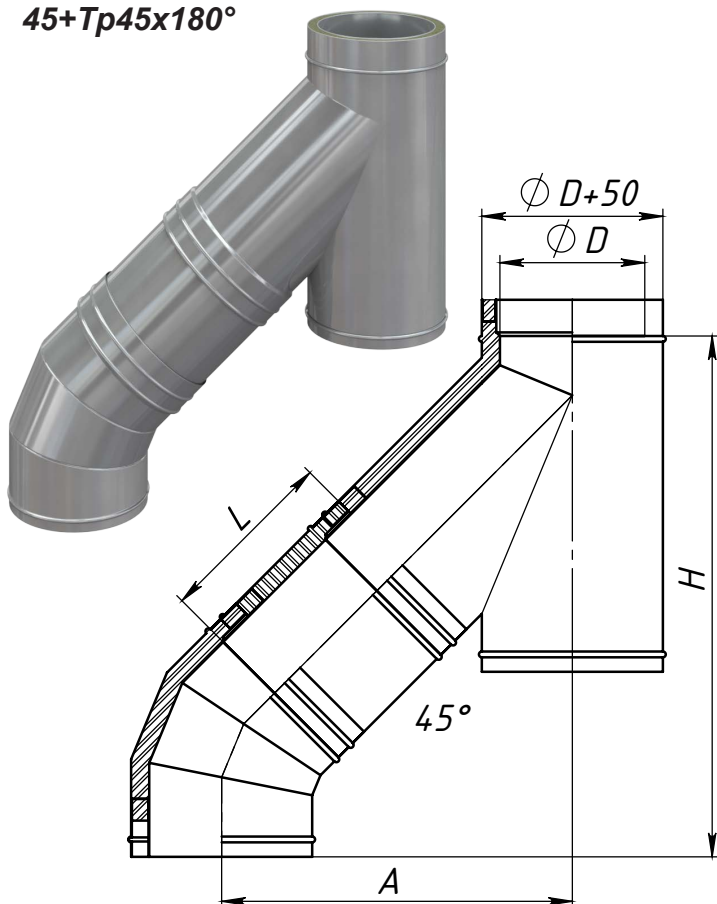

Ø D	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100-150	257	470	398	612	575	789	929	1142
110-160	267	484	408	626	585	803	939	1156
120-170	277	499	418	640	595	817	949	1170
130-180	287	513	428	654	605	831	959	1184
140-190	297	527	438	668	615	845	969	1199
150-200	307	541	448	682	625	859	979	1213
160-210	317	555	458	697	635	873	989	1227
170-220	327	569	468	711	645	888	999	1241
180-230	337	583	478	725	655	902	1009	1255
190-240	347	598	488	739	665	916	1019	1269
200-250	392	697	534	839	710	1015	1064	1369
210-260	402	711	544	853	720	1029	1074	1383
220-270	412	725	554	867	730	1044	1084	1397
230-280	422	740	564	881	740	1058	1094	1411
240-290	432	754	574	895	750	1072	1104	1425
250-300	442	768	584	909	760	1086	1114	1440
260-310	452	782	594	923	770	1100	1124	1454
270-320	462	796	604	938	780	1114	1134	1468
280-330	472	810	614	952	790	1128	1144	1483
290-340	482	824	624	966	800	1143	1154	1496
300-350	492	839	634	980	810	1157	1164	1510
310-360	502	853	644	994	820	1171	1174	1524
320-370	512	867	654	1008	830	1185	1184	1539
330-380	522	881	664	1022	840	1199	1194	1553
340-390	532	895	674	1036	850	1213	1204	1567
350-400	542	909	684	1051	860	1227	1214	1581

Смещения изолированные


45+Тр45х90°

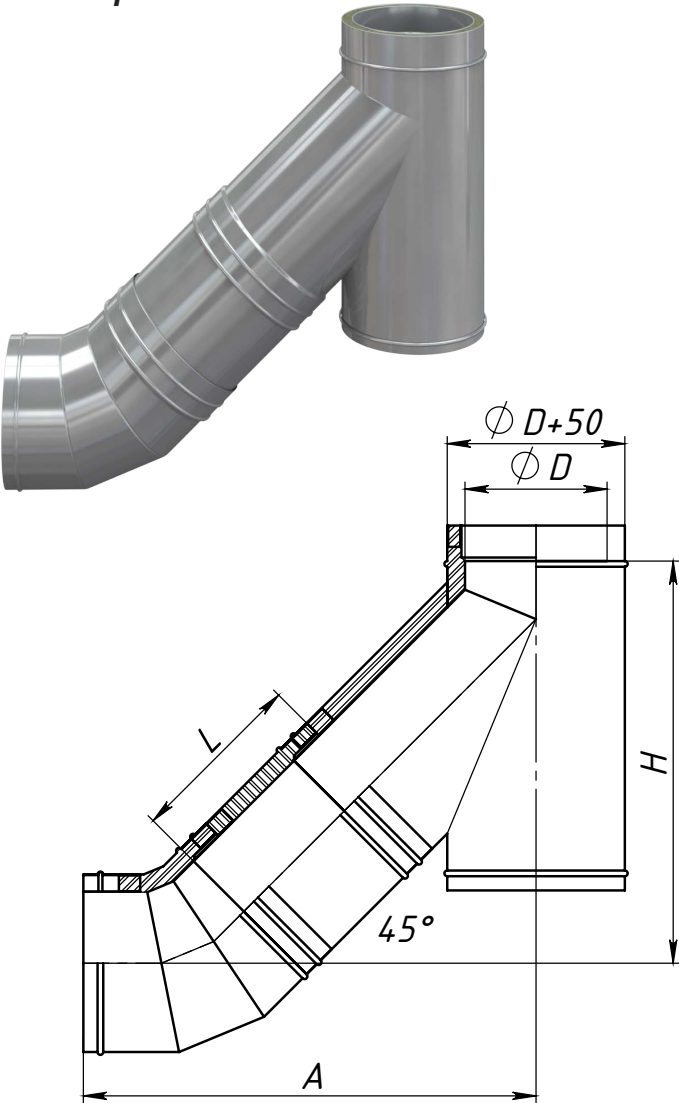


Ø D	Без трубы		L250		L500		L1000	
	A	H	A	H	A	H	A	H
100-150	339	388	481	529	657	706	1011	1060
110-160	351	400	493	541	670	718	1023	1072
120-170	363	412	505	554	682	730	1035	1084
130-180	375	424	517	566	694	742	1047	1096
140-190	388	436	529	578	706	754	1059	1108
150-200	400	448	541	590	718	767	1071	1120
160-210	412	460	553	602	730	779	1083	1132
170-220	424	473	565	614	742	791	1095	1144
180-230	436	485	577	626	754	803	1108	1156
190-240	448	497	589	638	766	815	1120	1168
200-250	495	594	637	735	814	912	1167	1266
210-260	507	606	649	748	826	924	1179	1278
220-270	519	618	661	760	838	936	1191	1290
230-280	532	630	673	772	850	948	1203	1302
240-290	544	642	685	784	862	961	1215	1314
250-300	556	654	697	796	874	973	1227	1326
260-310	568	666	709	808	886	985	1239	1338
270-320	580	679	721	820	898	997	1252	1350
280-330	592	691	733	832	910	1009	1264	1362
290-340	604	703	745	844	922	1021	1276	1374
300-350	616	715	757	856	934	1033	1288	1387
310-360	628	727	770	868	946	1045	1300	1399
320-370	640	739	782	880	956	1057	1312	1411
330-380	652	751	794	892	970	1069	1324	1423
340-390	664	763	806	904	983	1081	1336	1435
350-400	676	775	818	917	995	1093	1348	1447

Комплектующие для дымоходов


Заглушка отвода конденсата(+)

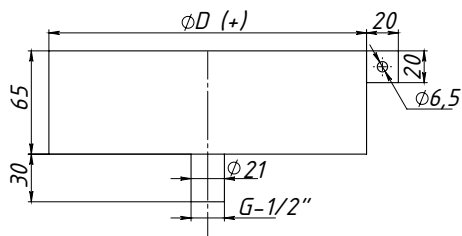


Заглушка отвода конденсата(-)

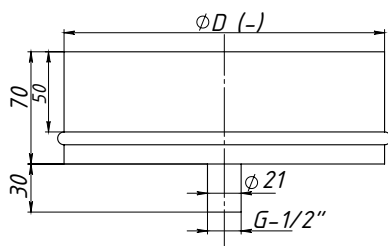


Заглушка прочистки (+/0)

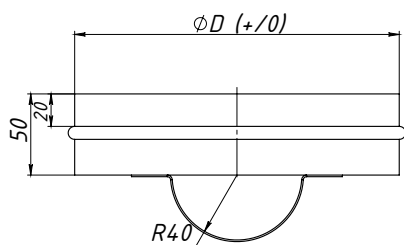




Заглушка прочистки (-)

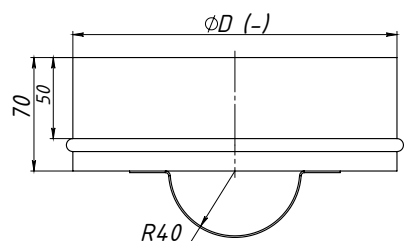




Заглушка торцевая






Проход через кровлю цилиндр

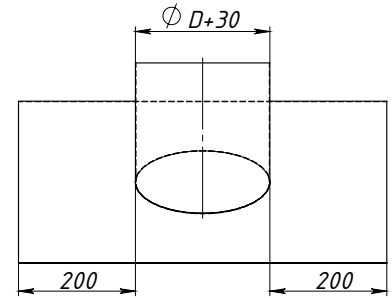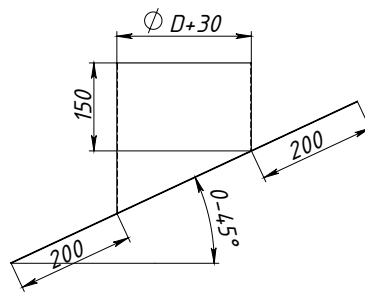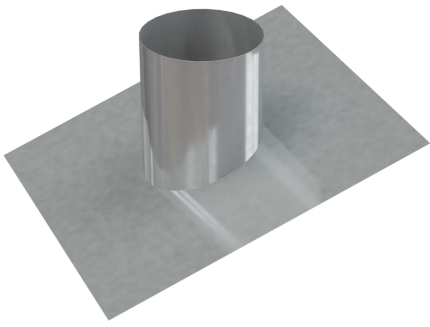




конус

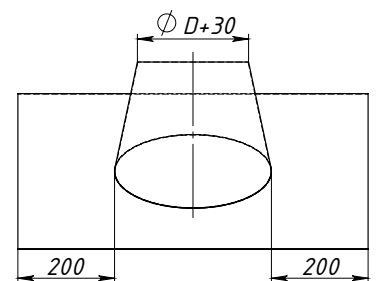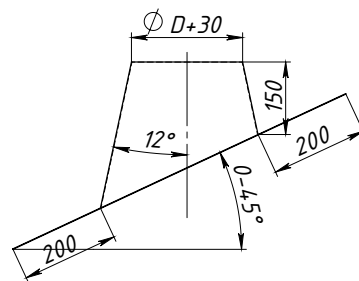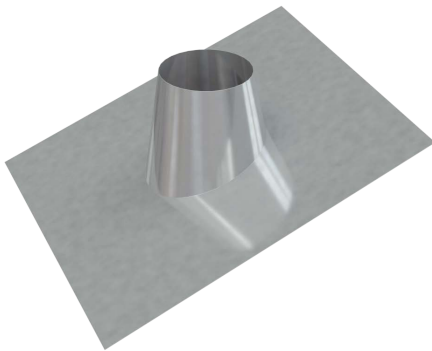


короб

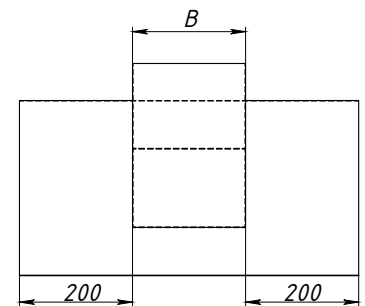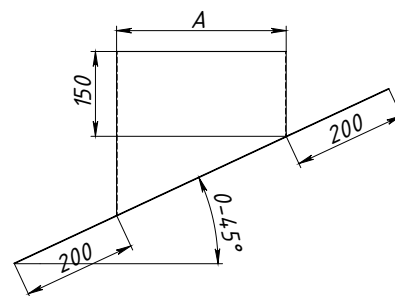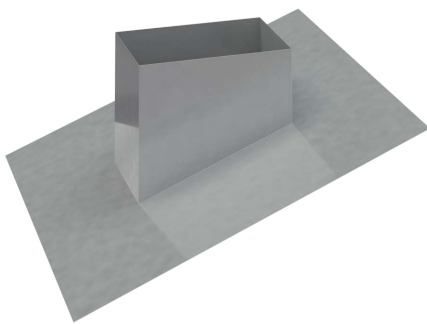


Зонт на шахту

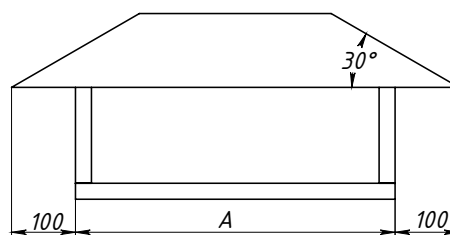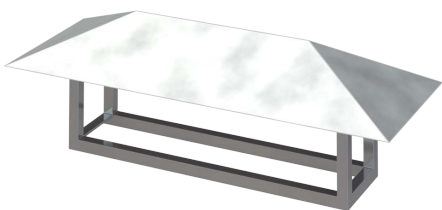

Юбка

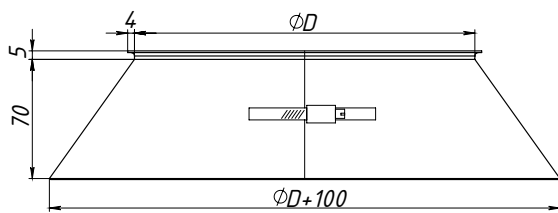


Труба с шибром

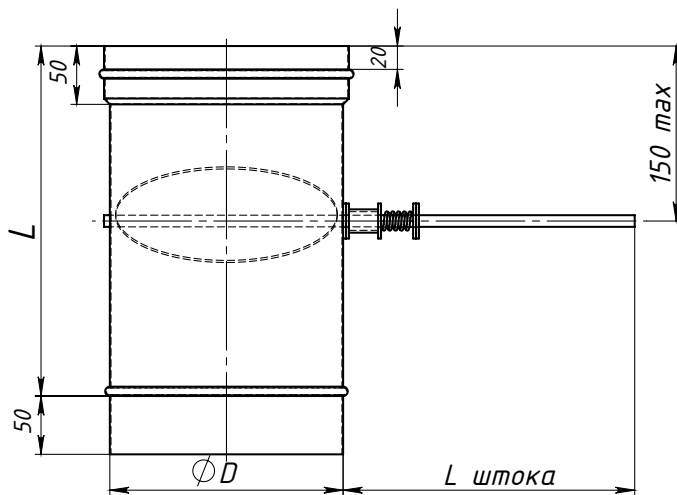


Выборочные типоразмеры	
D	L
150	200 450 950
180	
200	
230	
250	
300	
350	

Хомут



стяжной
(до D400)



стяжной
(свыше D400)

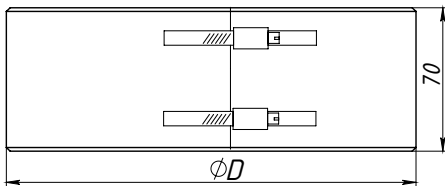


на болтах
(под заказ)

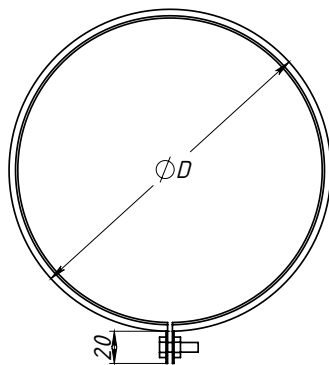


Элементы крепления


Пластина потолочная
(с подгибами)

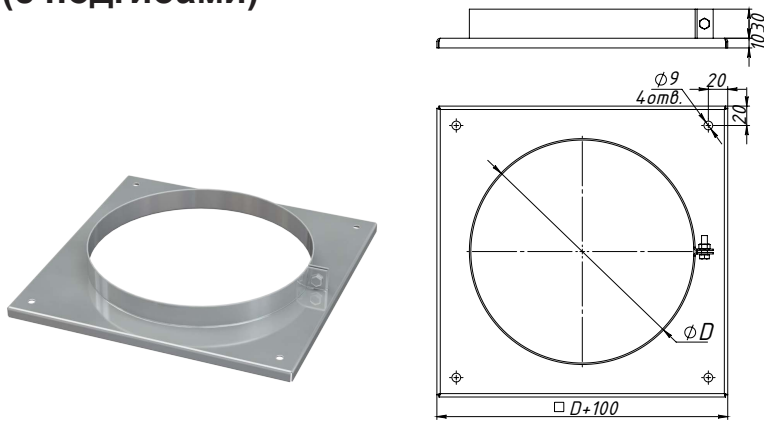

Пластина потолочная


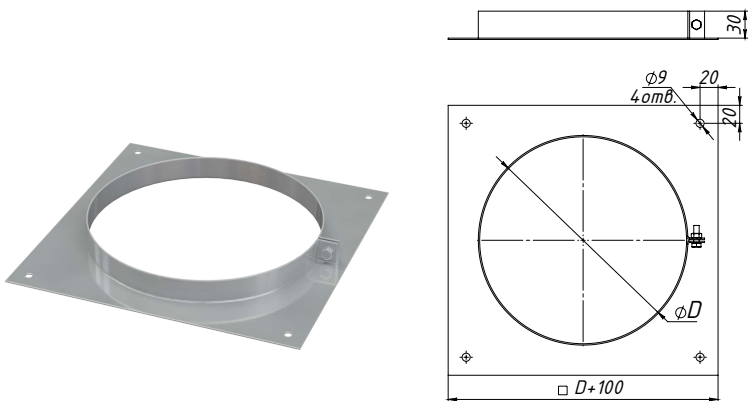


Консоль листовая

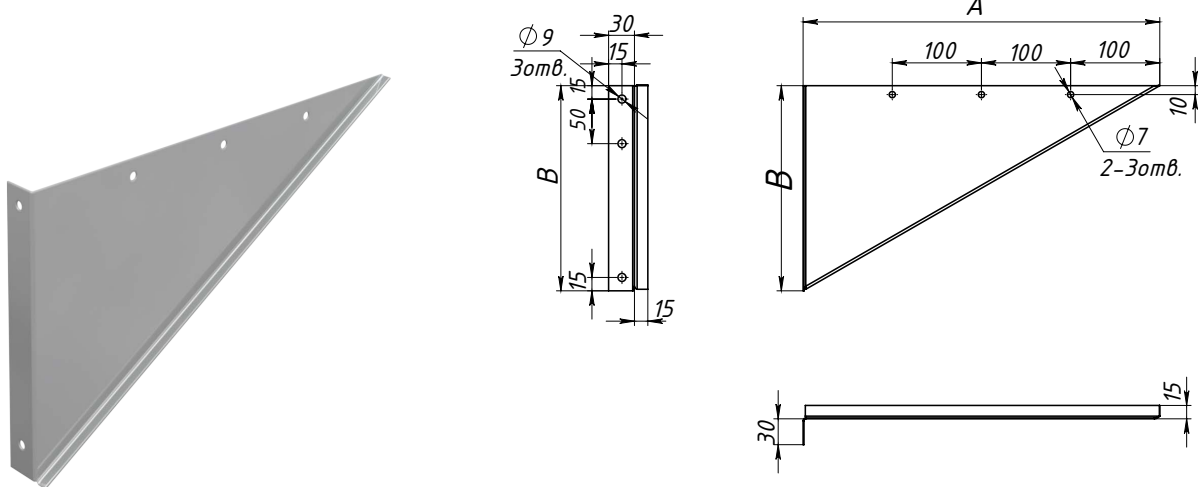




Выборочные типоразмеры				Масса кг
D наружный	Вылет мм	A	B	1мм
80-230	25-185	280	170	0,29
	25-110			
80-350	40-235	330	205	0,39
	25-135			
80-350	25-305	400	230	0,5
	25-170			
80-450	110-425	500	280	0,73
	25-220			

Консольные уголки


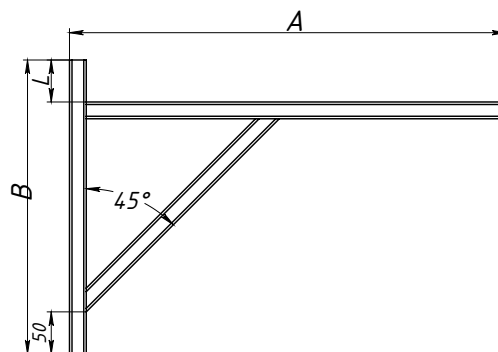
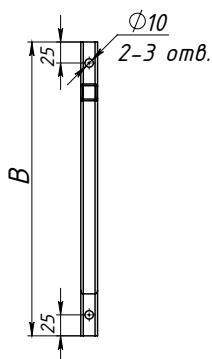


Выборочные типоразмеры				Материал	Нагрузка	Масса
D (наружн.)	A	B	L		кг	кг
130-400	500	350	50 (1 отв.)	Сечение трубы 20х20 мм, с подкосом 20х20мм	>50	1,2
250-800	1000	500	100 (2 отв.)	Сечение трубы 20х40 мм, с подкосом 20х20мм	>100	3,0
250-800	1300	600	100 (2 отв.)	Сечение трубы 20х40 мм, с подкосом 20х20мм	>100	3,8
250-800	1300	900	100 (2 отв.)	Сечение трубы 20х40 мм, с подкосом 20х20мм	>120	4,8

Стеновое крепление




усиленное

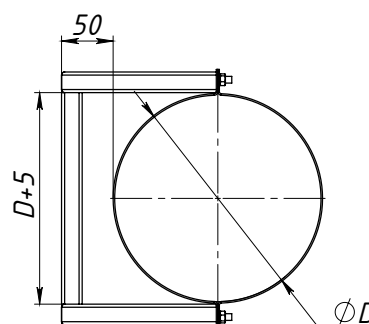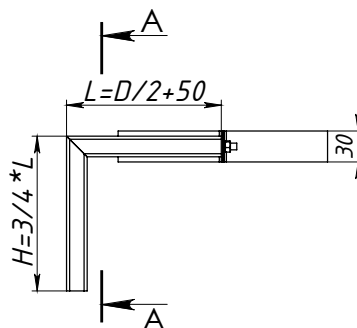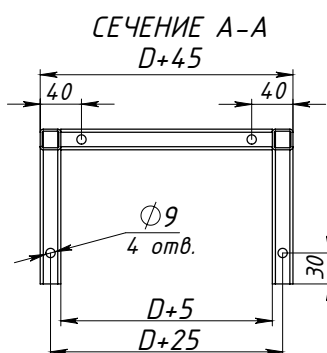


Выборочные типоразмеры		Усиление
D	B	
150	30	-
180	30	
200	30	
230	30	
250	30	
300	30	Усил
350	30	

Вращающееся крепление

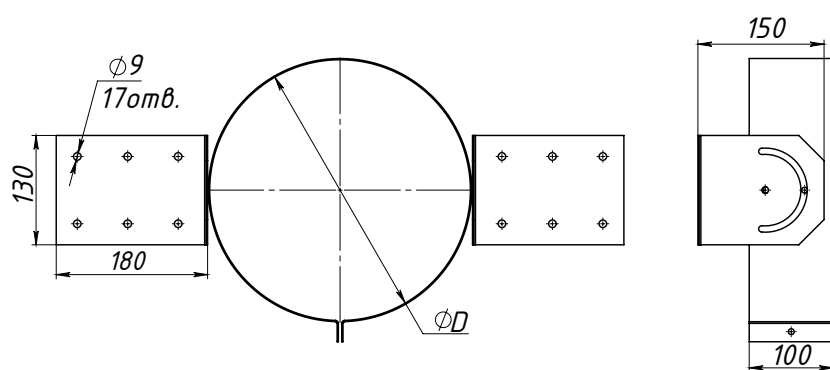



Кольцо растяжки

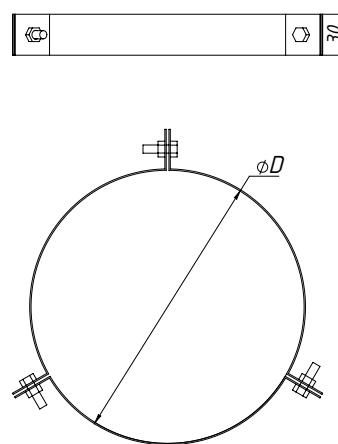

Примеры сборки дымоходов

Пример 1

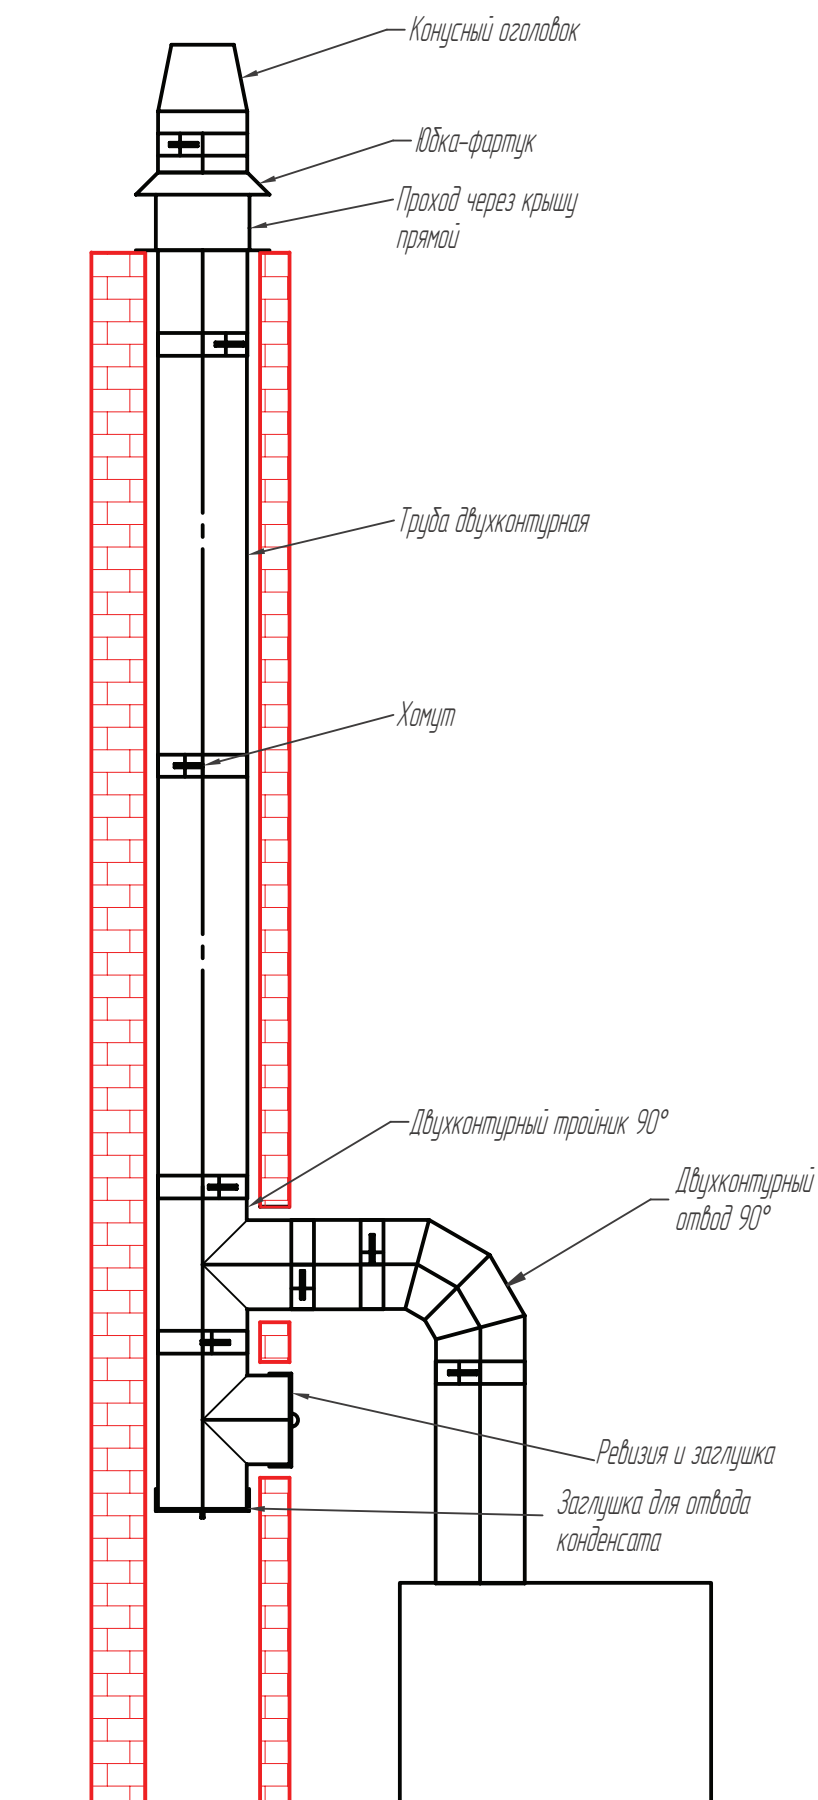

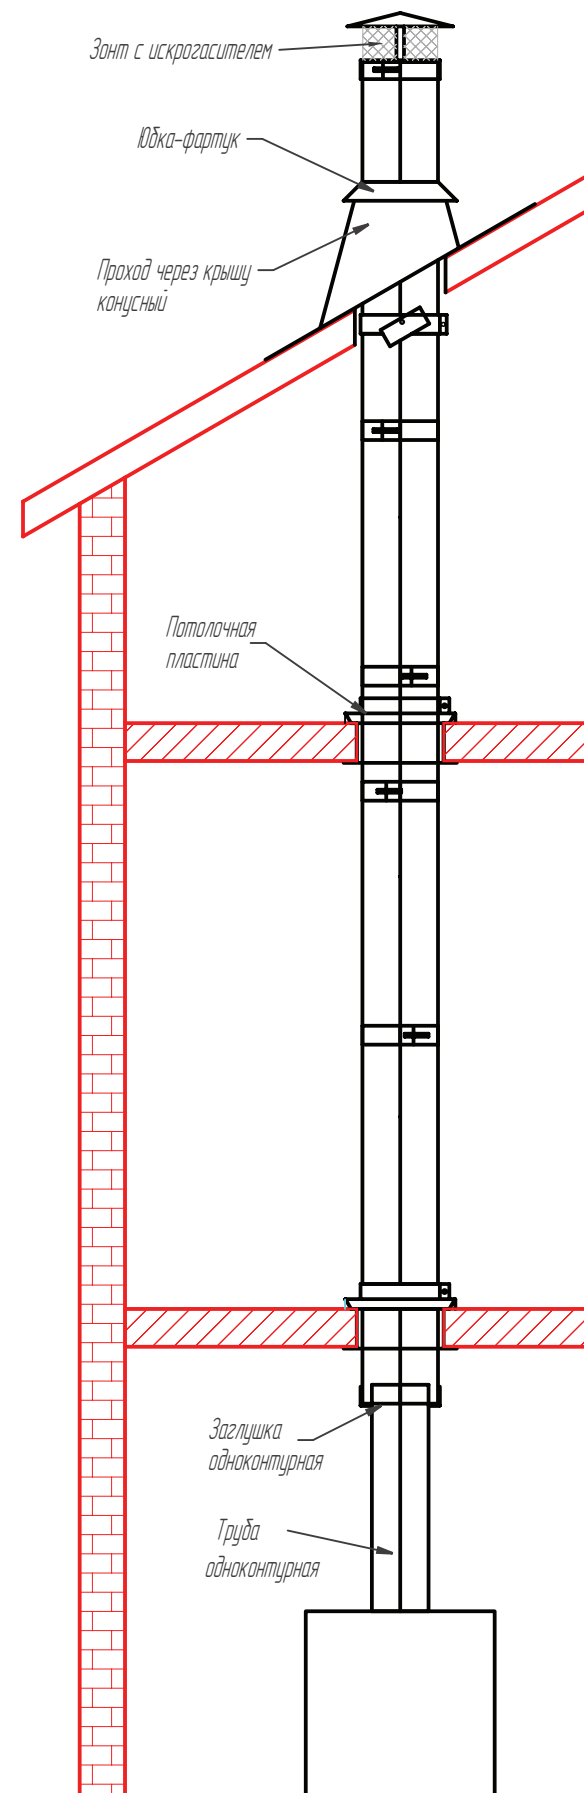





РОССИЙСКИЕ ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

РОССТИН

Примеры сборки дымоходов


Пример 3

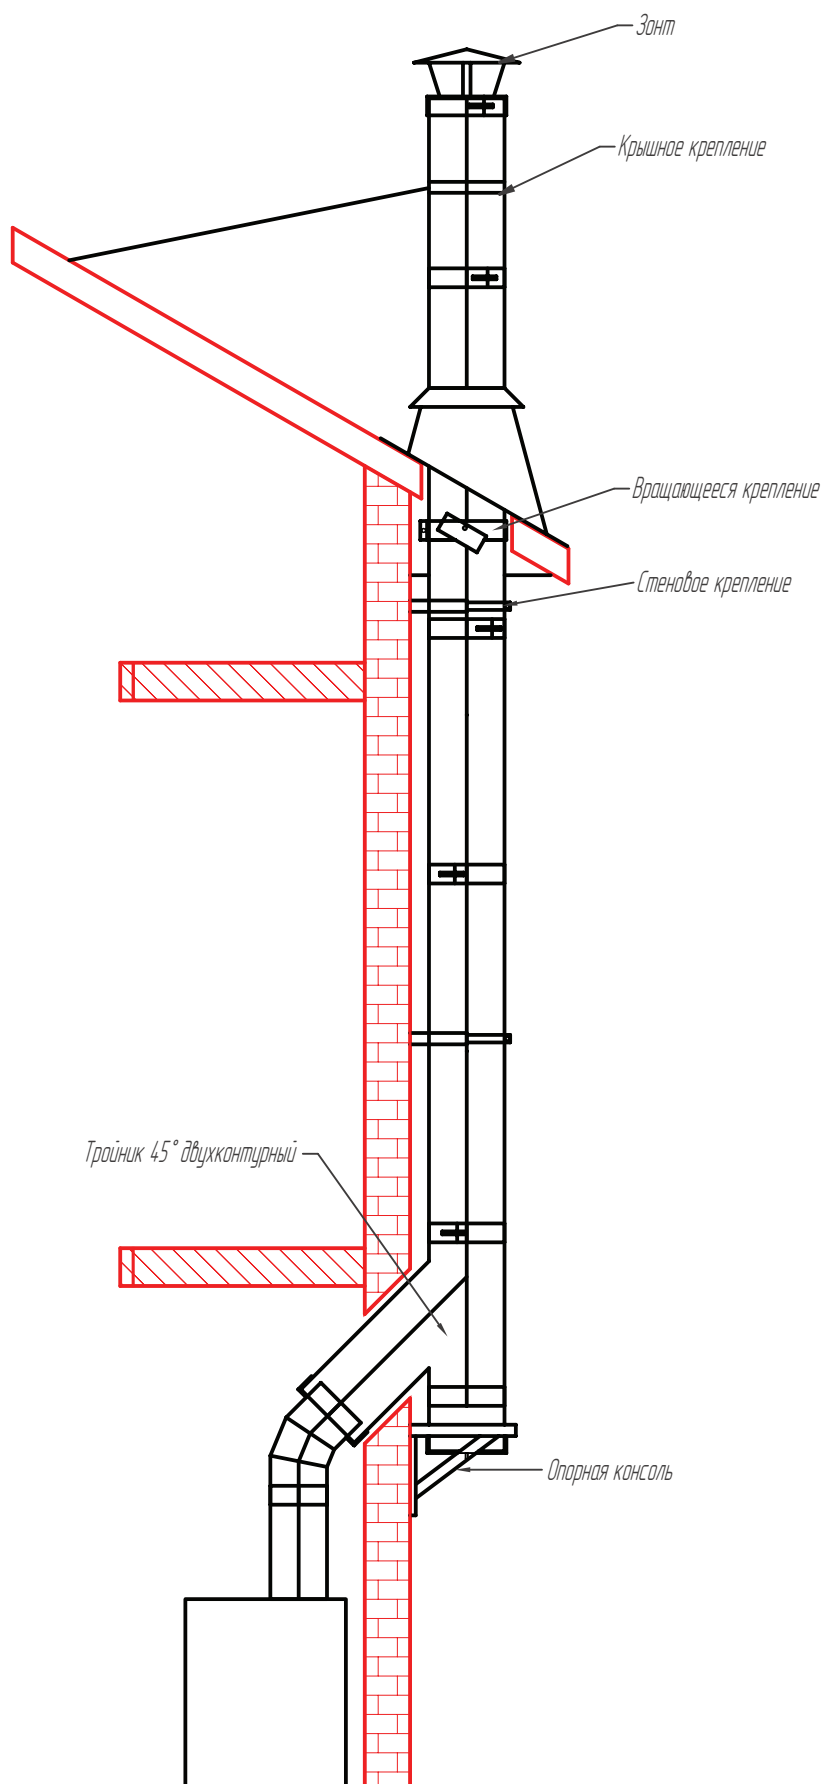

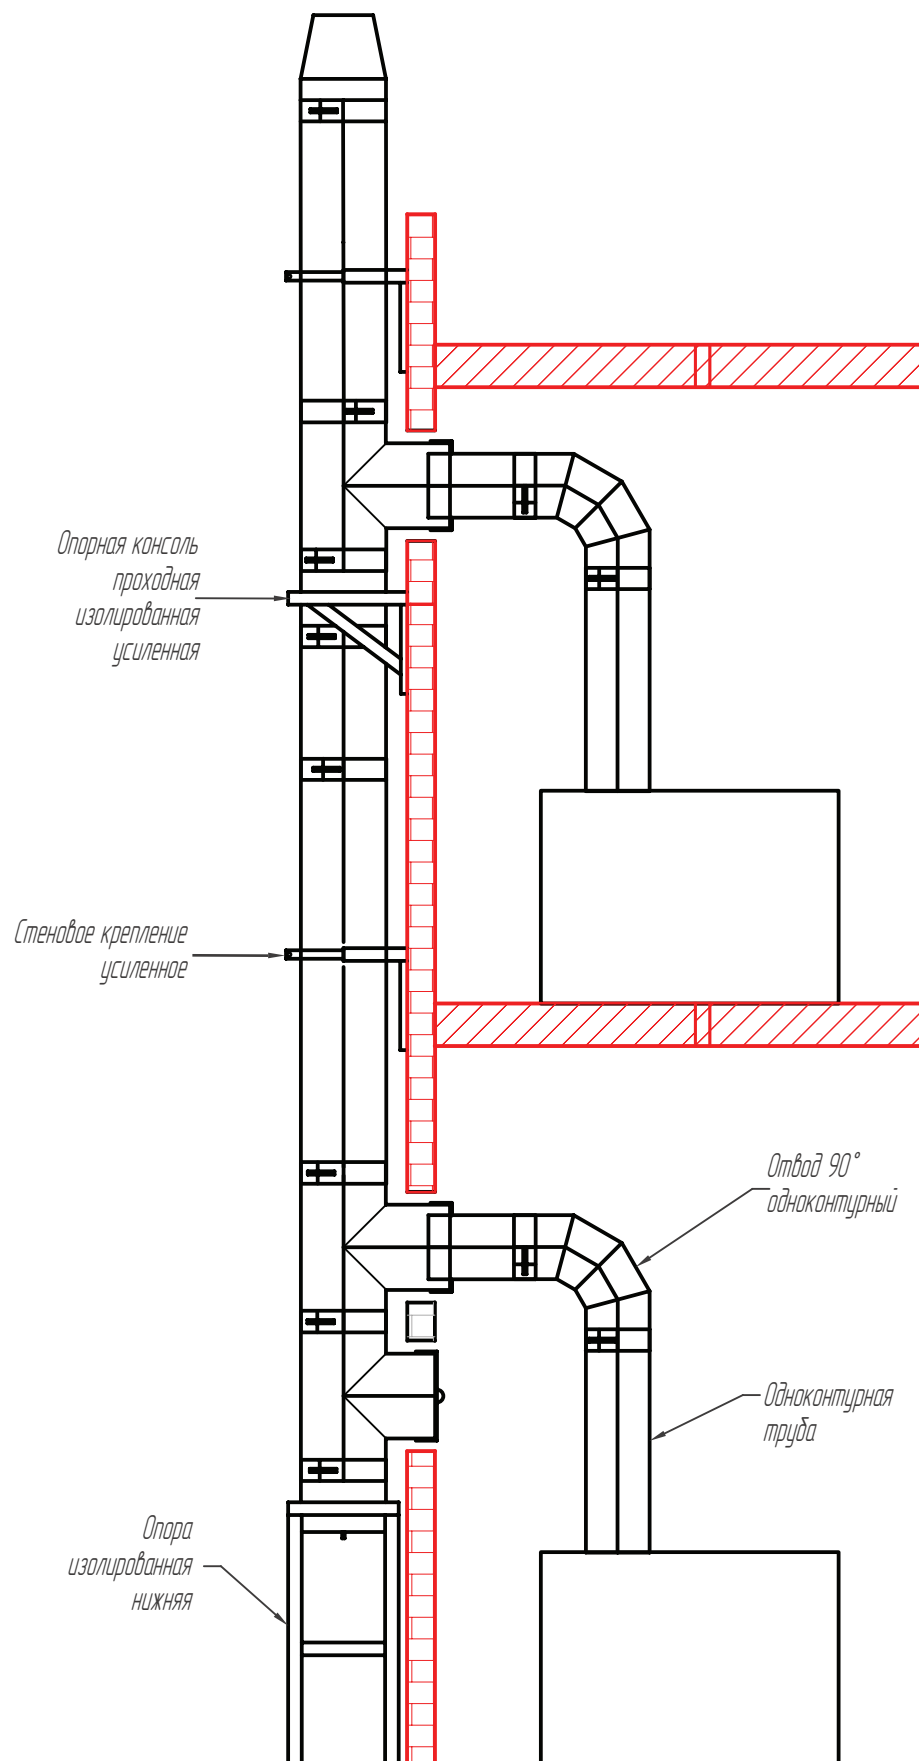

Современные стеклопластиковые трубы для дымоходов отопительных приборов и вентиляционных каналов.


Материал FuranFlex представляет собой укрепленную стекловолокнами, твердеющую при высокой температуре искусственную смолу, так называемый композит. Он более коррозиестойкий, чем нержавеющая сталь. В дымовых газах длительно переносит температуру до 250°C, а кратковременно даже более высокую.

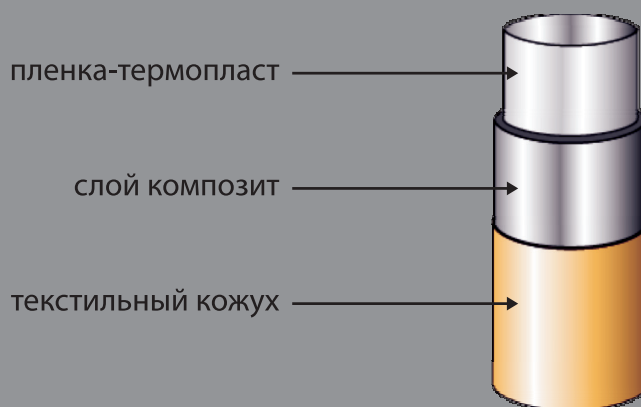

Классическая схема дымохода FuranFlex для котлов отопления:

ПРЕИМУЩЕСТВА FURANFLEX:

- используется для дымоходов любого диаметра и любой длины (может быть разного диаметра в одной трубе)
- принимает любую форму сечения дымохода (может быть различного сечения: круг, квадрат, эллипс)
- не имеет ни стыков, ни швов, что позволяет восстанавливать газоплотность канала (исключает попадание газов в помещение и падение давления в канале)
- сохраняет полезное сечение канала (т. е. материал раскрывается по всему периметру, уменьшая площадь канала только на самую толщину полимера, которая составляет 2-3мм)
- гладкая внутренняя поверхность позволяет газам быстро уходить в атмосферу, не успевая значительно охлаждаться, что напрямую ведет к уменьшению количества образующегося конденсата внутри труб
- позволяет осуществлять монтаж дымоходов с уклонами до 45°
- обеспечивает хорошую тягу (как следствие, высокая эффективность работы котла)
- утепляет дымоход благодаря низкому коэффициенту теплопроводности
- обладает высокой механической прочностью
- коррозиестойкий
- тепло- и холодостойкий
- водо- и паронепроницаемый
- экологически чистый продукт

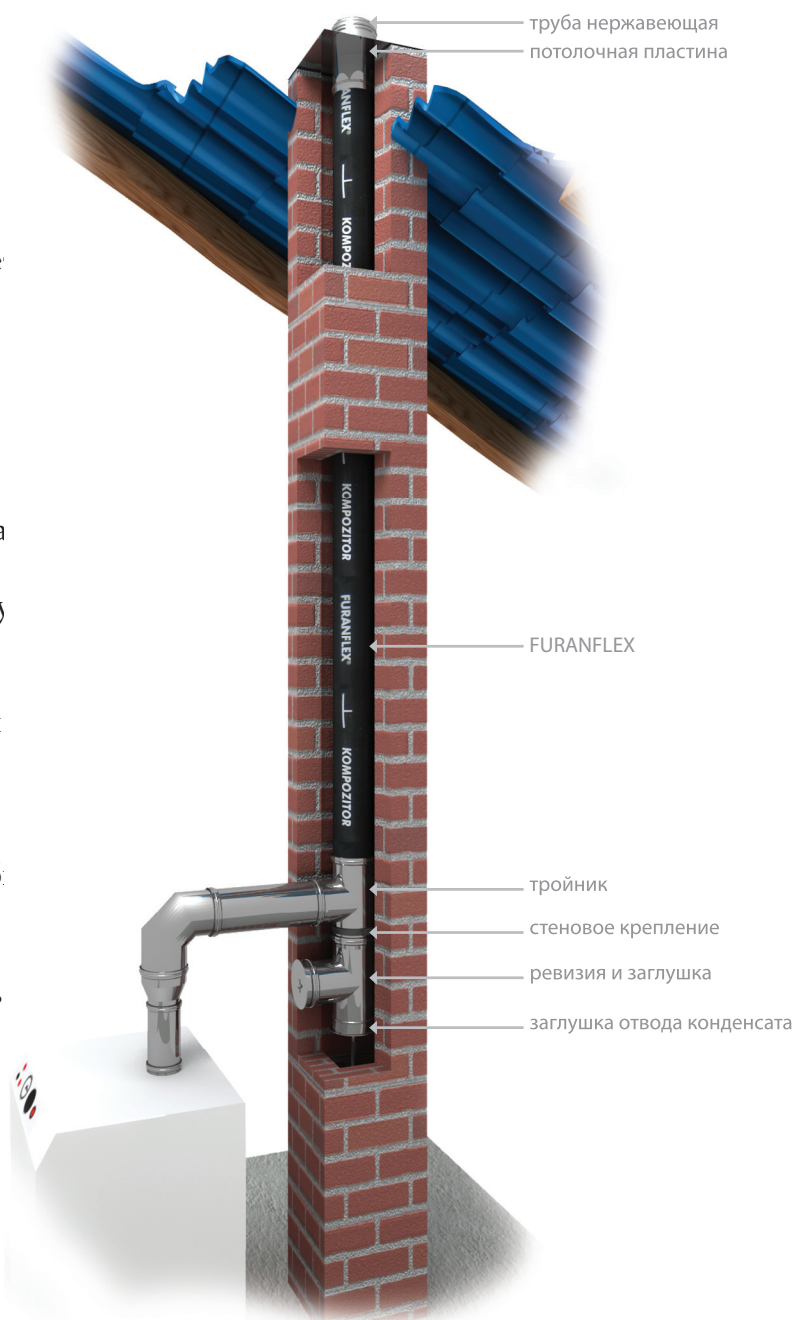

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FURANFLEX:

Диапазон рабочих температур, t°С

Топливо

Толщина материала, мм

Диаметр, мм

Объемная масса, г/см³

Прочность на разрыв, Н/мм²

Коррозионестойкость для кислот, pH

от -50 до +250

газ, масло

2,0

от 80 до 900

1,5

400


1-7



полимерный вкладыш FuranFlex вводится в газоход



устанавливается тройник из нержавеющей стали, соединяющий котельное оборудование с дымовой трубой в газоход



подключается парогенератор



снизу от парогенератора в рукав подается пар; материал раздувается, по сечению дымохода



монтаж дымохода по технологии FuranFlex закончен



на нижнюю часть дымохода закрепляется заглушка отвода конденсата



по окончании монтажа выступающие концы FuranFlex обрезают




после термообработки (1-5ч) труба FuranFlex затвердевает

Благодаря своей уникальности, FuranFlex может быть установлен как в новый дымоход, так и использоваться для ремонта уже существующего дымохода.



Коллективный дымоход в многоквартирном жилом доме

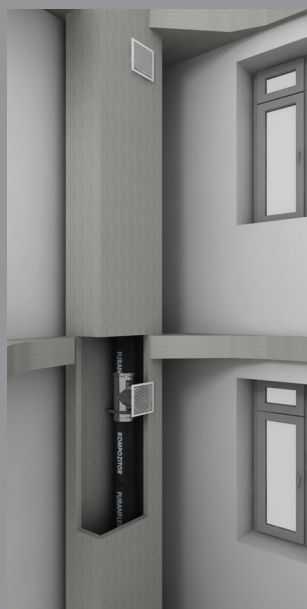

Вентиляционный канал в жилом доме



Промышленная металлическая труба с внутренней футеровкой FURANFLEX



Многоствольная промышленная дымовая труба с трубами FURANFLEX

Дымоходные системы РосстИН:

Одноконтурные элементы

труба одноконтурная
труба эллипс
гильзы п/п, м/м
короб
отвод 30°
отвод 45° двух, трехсекционный
отвод эллипс 45° книга, сапог
отвод короб 45° книга, сапог
отвод 90° двух, трех, четырехсекционный
переход с малого диаметра на большой
переход с большого диаметра на малый
переход с круга на эллипс
переход с круга на короб
тройник редуционный
тройник 45°, 90°
тройник эллипс 45°, 90°
ревизия с заглушкой
труба телескопическая
опорная пластина
опора нижняя
опорная консоль проходная, усиленная
зонт, зонт с искрогасителем
таблицы отводов 45° одноконтурных двух, трехсекционных

Двухконтурные элементы

труба
труба эллипс
труба телескопическая
конусный оголовок
взрывной клапан
отвод 30°
отвод 45° двух, трехсекционный
отвод 90° трех, четырехсекционный
тройник 45°, 90°
тройник эллипс 90°
опорная пластина
опора нижняя
переход с малого на большой диаметр
опорная консоль проходная, усиленная
зонт изолированный
дефлатор изолированный
таблицы отводов 30° изолированных, двухсекционных
таблицы отводов 45° изолированных двух, трехсекционных

Комплектующие для дымоходов

заглушки
проход через крышу прямой, конус, короб
крышный зонт
юбка-фартук
адаптер для котла, печи
труба с шибером
шибер съемный, с противовесом
хомут

Элементы крепления

потолочная пластина, с подгибом
опорная консоль с хомутом, усиленная
консольные уголки
стеное крепление, усиленное
вращающееся крепление
кольцо растяжки

Примеры сборки

Дымоходы FuranFLEX

Тел.: +7 (495) 142-87-08, +7 (916) 727 12 50