


## УСТАНОВКА ПЕЧНОГО БАКА

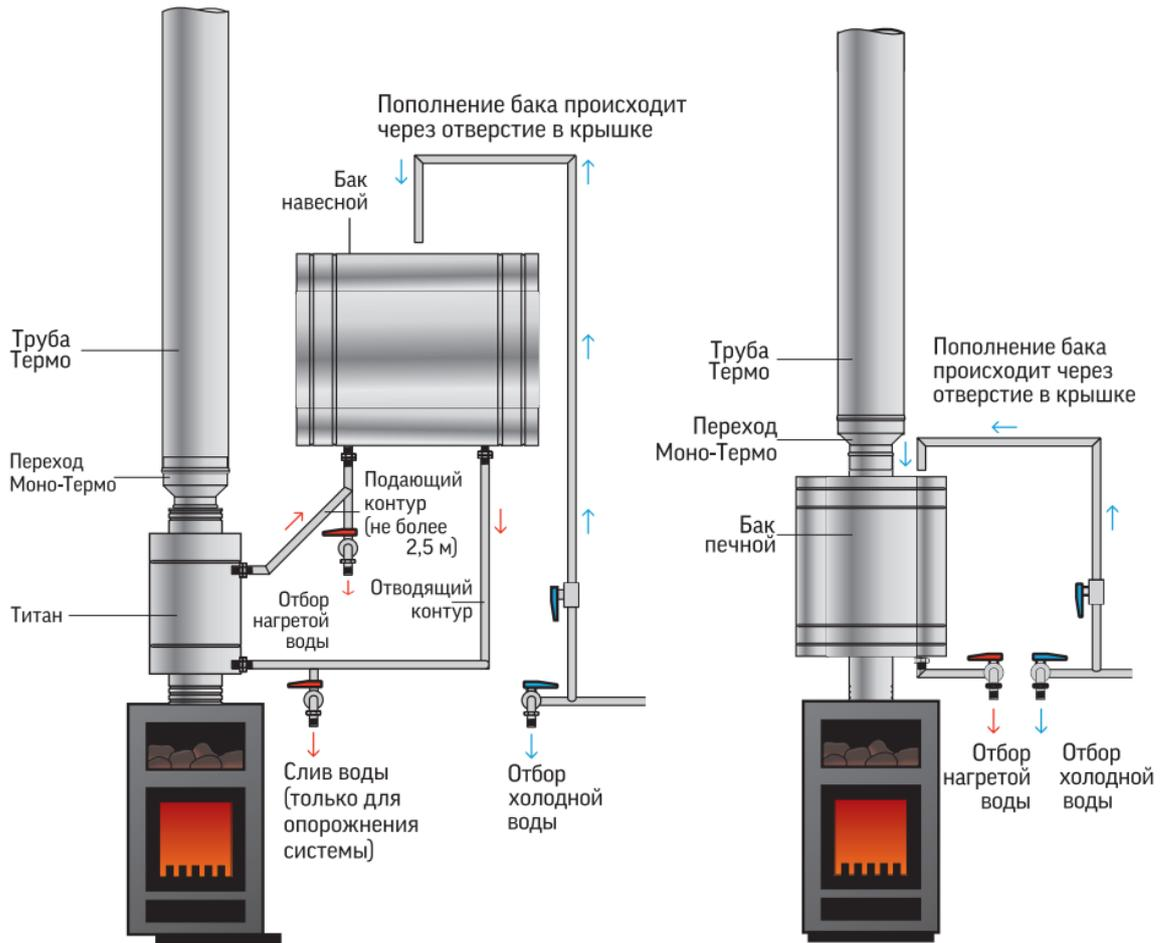

Титан предназначен для нагрева воды. Устанавливается совместно с Бакom навесным.

**Преимущества такой схемы:**

- Нагревается большое количество воды
- Схема титан + навесной бак идеальна для **создания сухих бань**: в парилке находится только герметичный титан, не создающий водяных паров.
- За счет вынесения бака в соседнее помещение экономится место в парной.

Бак печной предназначен для русской бани.

Устанавливается непосредственно на банную печь со стандартным диаметром дымоходного патрубка 115 мм. Пополнение баков водой производится через отверстия в верхних крышках.